



DPD Polska

Moduł Wysyłkowy 2.0

Dokumentacja użytkownika

Spis treści

1.	WERSJA	5
2.	WPROWADZENIE	6
2.1.	Opis aplikacji	6
2.2.	Wsparcie	6
3.	WYMAGANIA	7
3.1.	Wymagania systemowe	7
3.2.	Aktualizacje	7
4.	PIERWSZE URUCHOMIENIE	8
4.1.	Krok 1 – Połączenie z bazą danych	8
4.1.1.	SQLite	9
4.1.2.	Microsoft SQL Server	9
4.2.	Krok 2 – Konto Klienta DPD	10
4.3.	Krok 3 – Utwórz konto administratora	10
4.4.	Krok 4 – podsumowanie	11
5.	EKRAN STARTOWY	12
5.1.	Logowanie	12
5.2.	Rejestracja	13
6.	KSIĄŻKA ODBIORCÓW	14
6.1.	Lista odbiorców	14
6.2.	Szczegóły odbiorcy	15
6.3.	Zarządzanie książką odbiorców	16
7.	SYSTEMY ZEWNĘTRZNE	17
7.1.	Integracja z systemami zewnętrznymi	17
7.2.	Wapro MAG	18
7.3.	Comarch Optima	20
7.4.	Comarch XL	22
7.5.	Magento	24
7.6.	Magento 2	25
7.7.	SOTE	26
7.8.	Prestashop	27
7.9.	Przesyłki wygenerowane z systemów zewnętrznych	29
8.	IMPORTY	30
8.1.	Lista importów	30
9.	RAPORTY	32
9.1.	Lista raportów	32
9.2.	Utwórz raport	33
9.2.1.	Raport historii wysyłek	33
9.2.2.	Raport cen	34
9.2.3.	Raport generowania – pomyślne oraz błędne generowanie wysyłki	36
9.2.4.	Raport przesyłki w formacie UNISOFT	36
9.2.5.	Raport przesyłek w formacie XLS	36
10.	NADAJ WYSYŁKĘ	38
10.1.	Ekran nadaj wysyłkę	38
10.1.1.	Skanowanie importu	38

10.2.	Nadanie wysyłki dla wielu odbiorców	39
10.3.	Nadanie wysyłki dla importu	40
10.4.	Nadanie przesyłki z ekranu błędy wysyłek	41
10.5.	Usługi dodatkowe	42
10.5.1.	Punkt Pickup	42
11.	HISTORIA WYSYŁEK	44
11.1.	Ekran historii wysyłek	44
11.1.1.	Etykieta zwrotna	45
11.1.2.	Generowanie raportu	45
11.1.3.	Skanowanie przesyłek	46
11.2.	Szczegóły listu	48
12.	BŁĘDY WYSYŁEK	49
12.1.	Lista błędnych wysyłek	49
12.2.	Szczegóły błędnej wysyłki	50
13.	ZAMÓW KURIERA	51
13.1.	Lista zamówień	51
13.2.	Zlecenie – zamów kuriera	52
13.3.	Anuluj zlecenie – zamów kuriera	52
14.	USTAWIENIA	53
14.1.	Baza danych	53
14.1.1.	Microsoft SQL Server	53
14.1.2.	SQLite	53
14.2.	Konto Klienta DPD	54
14.3.	Użytkownicy	55
14.3.1.	Dodaj użytkownika	56
14.3.2.	Edytuj użytkownika	56
14.4.	Grupy	57
14.5.	Adresy nadawcy	58
14.5.1.	Dodaj adres nadawcy	59
14.5.2.	Edytuj adres nadawcy	59
14.6.	Szablony wysyłki	60
14.6.1.	Dodaj szablon wysyłki	60
14.6.2.	Edytuj szablon wysyłki	61
14.7.	Profile Offline	63
14.7.1.	Etykieta offline – krajowa	66
14.7.2.	Etykieta offline – międzynarodowa	67
14.7.3.	Etykieta offline – niestandardowa	68
14.7.4.	Protokół offline	69
14.8.	Systemy zewnętrzne	70
14.8.1.	Integracja Wapro Mag	71
14.8.2.	Integracja Comarch ERP Optima	73
14.8.3.	Integracja Comarch ERP XL	75
14.8.4.	Integracja Magento	76
14.8.5.	Integracja Magento 2	82
14.8.6.	Integracja SOTE	88
14.8.7.	Integracja Prestashop	89
14.9.	Importy	90
14.9.1.	Dodaj/Edytuj szablon importu	91
14.10.	Ustawienia	103

14.10.1.	Wysyłki	104
14.10.2.	Etykiety	104
14.10.3.	Protokoły	105
14.10.4.	Ustawienia zaawansowane	105
14.11.	Informacje konfiguracyjne	106
14.12.	Onboarding	107
14.13.	Administracja	107
14.14.	Konserwacja	107
15.	BEZPIECZEŃSTWO	109
15.1.1.	Zasady bezpieczeństwa w aplikacji	109
15.1.2.	Bezpieczeństwo bazy danych	109

1. Wersja

Wersja	Zmiany	Autor
30.04.2021 (1.00)	Projekt dokumentu	Mateusz Kumanowski
01.12.2021 (3.00)	Wersja 3.0.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
24.01.2022 (3.01)	Wersja 3.0.6 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
13.09.2022 (3.1)	Wersja 3.1.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
07.03.2023 (3.2)	Wersja 3.2.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
14.04.2023 (3.3)	Wersja 3.3.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
20.11.2023 (3.4)	Wersja 3.4.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
28.12.2024 (4.1)	Wersja 4.1.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
15.01.2025 (4.2)	Wersja 4.2.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski
12.03.2025 (4.4)	Wersja 4.2.0 Modułu wysyłkowego	Mateusz Kumanowski

2. Wprowadzenie

2.1. Opis aplikacji

Aplikacja DPD Polska – Moduł Wysyłkowy umożliwia kompleksową obsługę procesu nadawania przesyłek z wykorzystaniem API DPD Polska lub w trybie offline z wykorzystaniem bazy routingowej GeoRDB lub RDB.

Funkcjonalności aplikacji umożliwiają wygenerowanie przesyłek z wykorzystaniem wielu ustawień w zależności od potrzeb użytkownika.

Podstawowym procesem jest nadawanie przesyłek z wykorzystaniem Książki Odbiorców, ręcznego wprowadzania danych, automatycznych importów z plików zewnętrznych, importem danych z systemów zewnętrznych takich jak Wapro MAG, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Magento 1, Magento 2, SOTE. Aplikacja umożliwia wygenerowanie numeru listu dla wprowadzonych danych zawierających: adres nadawcy, adres odbiorcy, usługi, informacje dodatkowe, ilość przesyłek. Wygenerowanie numeru listu umożliwia późniejsze śledzenie statusu w historii przesyłek oraz wydruku etykiety na etykietarce lub drukarce A4.

Moduł Wysyłkowy umożliwia pracę wielu użytkowników w tym samym czasie. Na podstawie grup użytkowników daje możliwość wybrania treści wspólnych oraz indywidualnych. Do działania aplikacji wymagane jest połączenie z istniejącą bazą danych MSSQL lub wykorzystanie niezależnej bazy danych SQLite tworzonej z poziomu Modułu Wysyłkowego.

Aplikacja umożliwia generowanie dynamicznych raportów historii wysyłek i raportów specjalnych m.in. raport cen, raport pomyślnego i błędnego generowania przesyłki.

2.2. Wsparcie

Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji prosimy przesyłać na adres mailowy: itcustomersupport@dpd.com.pl

3. Wymagania

3.1. Wymagania systemowe

W celu zapewnienia optymalnej pracy aplikacji zaleca się zapewnienie podanego minimum wymagań:

- Komputer z procesorem 2x2 GHz,
- 2 GB RAM,
- Windows 10,
- Łącze internetowe o prędkości 2 Mb.

3.2. Aktualizacje

W celu otrzymania najnowszej wersji aplikacji, należy skontaktować się z działem IT pod adresem e-mail: itcustomersupport@dpd.com.pl

Aktualizacja aplikacji jest procesem automatycznym. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego z rozszerzeniem .exe aktualizacja zostanie zainstalowana.

4. Pierwsze uruchomienie

Aplikacja do działania wymaga połączenia z zewnętrznymi komponentami:

- API DPD Polska
 - W celu uzyskania dostępu należy skontaktować się z opiekunem biznesowym DPD Polska. Dane połączenia z API wymagają:
 - Login
 - Hasło
 - Numer Klienta DPD (MASTERFID)
 - Nazwa Klienta DPD
- Baza danych
 - MS SQL
 - Należy zainstalować bazę danych na komputerze lokalnym lub serwerze z odblokowanym dostępem sieciowym. Wynikiem instalacji bazy danych są dane:
 - Nazwa serwera
 - Nazwa bazy danych
 - Uwierzytelnienie (login/hasło lub autoryzacja Windows)
 - SQLite
 - Moduł Wysyłkowy we wskazanej lokalizacji utworzy plik „*.db” z bazą danych SQLite

Pierwsze uruchomienie aplikacji wymaga uzupełnienia konfiguracji dla powyższych źródeł.

4.1. Krok 1 – Połączenie z bazą danych

Do działania aplikacji wymagane jest połączenie z istniejącą bazą danych MSSQL lub wykorzystanie niezależnej bazy danych SQLite tworzonej z poziomu Modułu Wysyłkowego SQLite.

Należy wybrać ścieżkę na dysku lokalnym w której zainstalowana zostanie baza danych w z rozszerzeniem „.db”. Po uzupełnieniu należy wybrać przycisk „Połącz z bazą danych” jeżeli wskazana lokalizacja zawiera istniejącą bazę danych, zostanie ona zaktualizowana do najnowszej wersji aplikacji, w przeciwnym wypadku zostanie stworzona nowa baza danych.

4.1.1. SQLite



Pierwsze uruchomienie aplikacji Moduł Wysyłkowy

Krok 1

Połączenie z bazą danych DPD

Aplikacja Moduł Wysyłkowy wymaga połączenia z bazą danych MSSQL lub SQLite. Proszę podać dane do połączenia w poniższych polach oraz sprawdzić połączenie przyciskiem "testuj połączenie". Jeżeli baza danych nie istnieje, a serwer bazy danych jest dostępny nastąpi próba automatycznego utworzenia nowej bazy danych.

Typ bazy danych

SQLite

Microsoft SQL Server

Ścieżka bazy danych*

C:\DPD Polska\database.db



Połącz z bazą danych

✔ Połączenie z bazą danych zostało nawiązane.
[Importuj konfigurację aplikacji](#)

Dalej >

Należy uzupełnić wymagane pole, następnie wybrać przycisk "Testuj połączenie z bazą danych" w celu weryfikacji połączenia.

4.1.2. Microsoft SQL Server



Pierwsze uruchomienie aplikacji Moduł Wysyłkowy

Krok 1

Połączenie z bazą danych DPD

Aplikacja Moduł Wysyłkowy wymaga połączenia z bazą danych MSSQL lub SQLite. Proszę podać dane do połączenia w poniższych polach oraz sprawdzić połączenie przyciskiem "testuj połączenie". Jeżeli baza danych nie istnieje, a serwer bazy danych jest dostępny nastąpi próba automatycznego utworzenia nowej bazy danych.

Typ bazy danych

SQLite

Microsoft SQL Server

Nazwa serwera*

SERVER_NAME

Nazwa bazy danych*

DPDPOLAND_DB_NAME

Uwierzytelnianie*

Windows Authentication

Szyfruj połączenie



Ufaj certyfikatowi serwera




Połącz z bazą danych

Dalej >

Należy uzupełnić wymagane pola, następnie wybrać przycisk "Testuj połączenie z bazą danych" w celu weryfikacji połączenia.

4.2. Krok 2 – Konto Klienta DPD

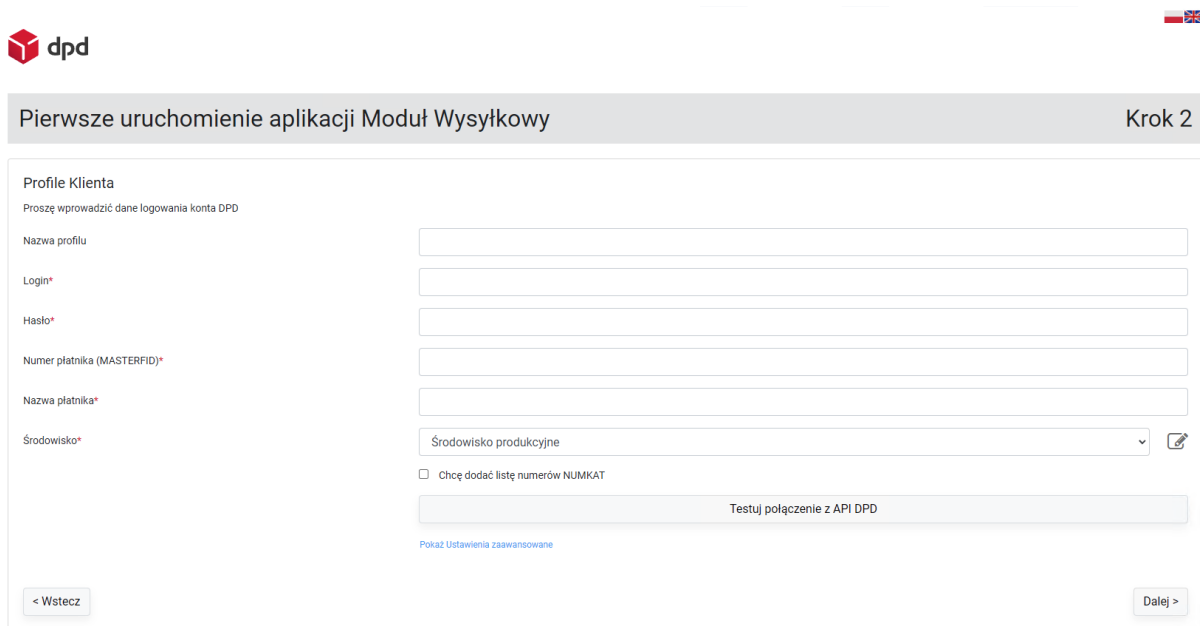

Pierwsze uruchomienie aplikacji Moduł Wysyłkowy Krok 2

Profile Klienta
Proszę wprowadzić dane logowania konta DPD


Nazwa profilu

Login*

Hasło*

Numer płatnika (MASTERFID)*

Nazwa płatnika*

Środowisko* 

☐ Chcę dodać listę numerów NUMKAT

[Pokaż Ustawienia zaawansowane](#)

Konfiguracja głównego konta Klienta DPD oraz numerów NUMKAT

Należy uzupełnić wymagane (zaznaczone gwiazdką *) dane Konta Klienta DPD uzyskane od opiekuna biznesowego DPD Polska.

Następnie należy wybrać przycisk "Testuj połączenie z API DPD" w celu weryfikacji połączenia.

Tryb offline


[Ukryj ustawienia zaawansowane](#)

☐ Tryb offline

Moduł Wysyłkowy w trybie OFFLINE z obsługą bazy routingowej RDB lub GeoRDB. W celu uruchomienia trybu offline proszę skontaktować się z działem IT DPD Polska pod adresem e-mail: itcustomer@dpd.com.pl

Moduł Wysyłkowy może działać w trybie Offline, bazując na bazie danych RDB lub GeoRDB. Tryb umożliwia generowanie wysyłek, etykiet i protokołów bez wykorzystania API DPD Polska. W celu uruchomienia trybu offline należy skontaktować się z działem IT DPD Polska w celu otrzymania pliku konfiguracyjnego oraz najnowszej bazy routingowej.

4.3. Krok 3 – Utwórz konto administratora

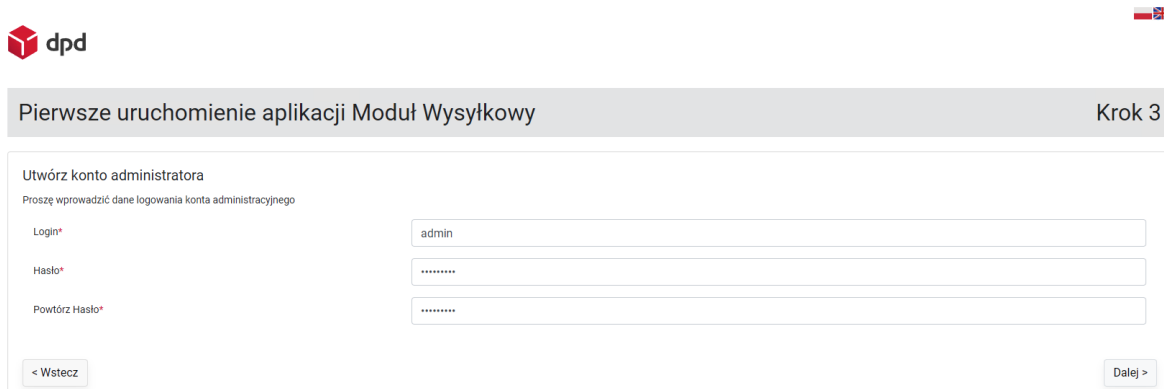

Pierwsze uruchomienie aplikacji Moduł Wysyłkowy Krok 3

Utwórz konto administratora
Proszę wprowadzić dane logowania konta administracyjnego

Login*

Hasło*

Powtórz Hasło*

Należy wprowadzić dane dla konta administratora głównego (SUPER ADMIN). Konto służy do zarządzania aplikacją z pełnymi uprawnieniami.

4.4. Krok 4 – podsumowanie



Konfiguracja aplikacji przebiegła pomyślnie i została zapisana.

Podsumowanie:

Server bazy danych:	SERVER_SQL
Nazwa bazy danych:	DPD_POLAND
Nazwa platinika:	
Numer platinika (MASTERFID):	
Konto administratora:	


< Wstecz

Uruchom aplikację >

Podsumowanie informuje o podstawowych danych dla wprowadzonej konfiguracji. Należy wybrać przycisk “Uruchom aplikację”, aby przejść do ekranu logowania.

5. Ekran startowy

5.1. Logowanie

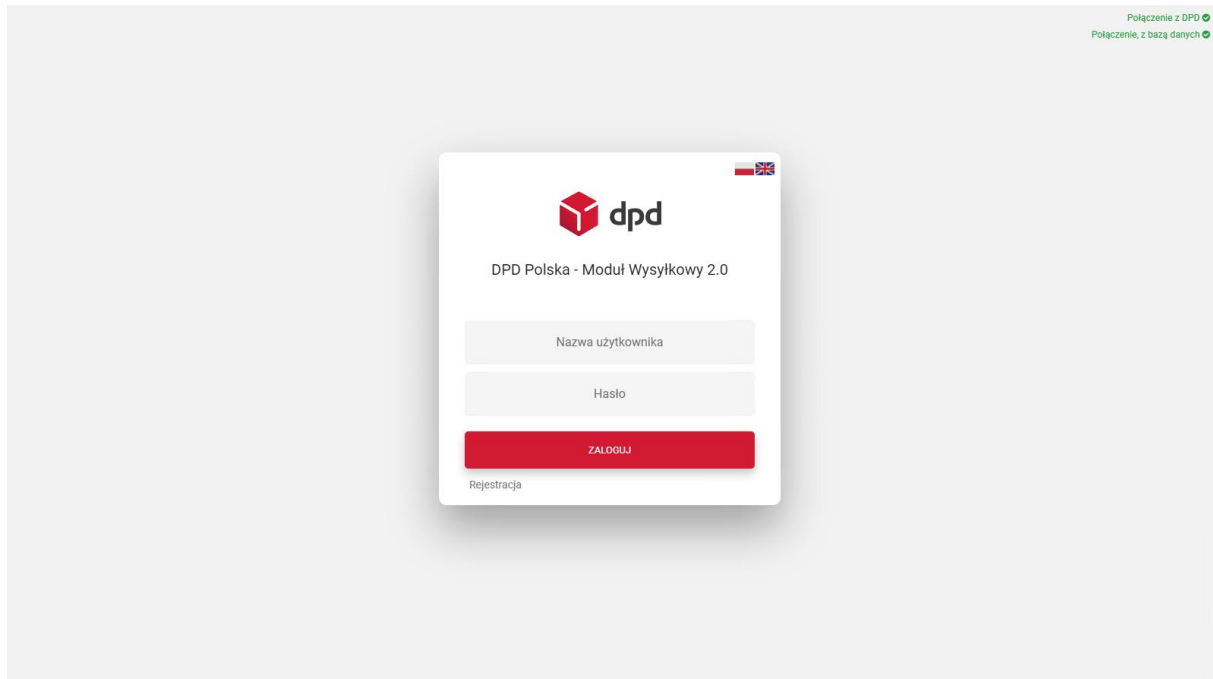


Ekranem startowym aplikacji jest ekran logowania.

W prawym górnym rogu widoczna jest informacja o połączeniu z systemami zewnętrznymi:


- API DPD Polska
- Baza danych MS SQL

Jeżeli komunikat jest zielony, połączenie jest nawiązane. Komunikat czerwony oznacza błąd połączenia.

5.2. Rejestracja

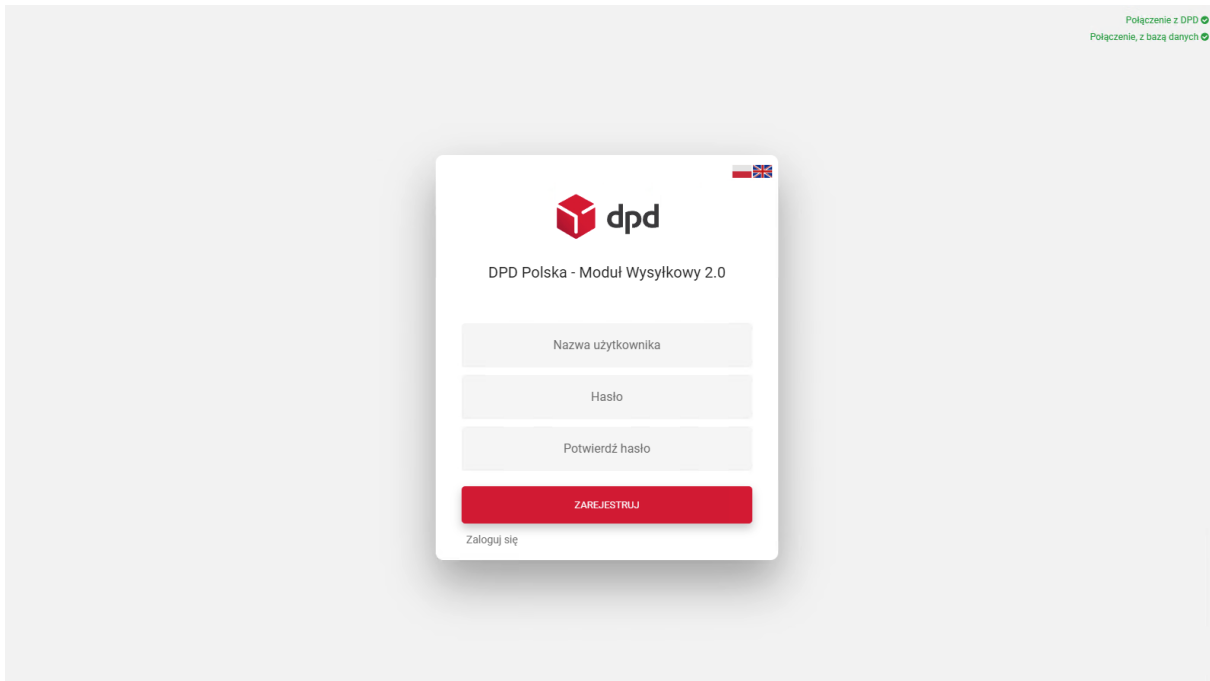

Polączenie z DPD ✓
Polączenie z bazą danych ✓

 **dpd**

DPD Polska - Moduł Wysyłkowy 2.0

Nazwa użytkownika


Hasło

Potwierdź hasło


ZAREJESTRUJ

Zaloguj się

Rejestracja umożliwia dodanie nowego użytkownika.
Po wprowadzeniu loginu i hasła należy wybrać przycisk "Zarejestruj".

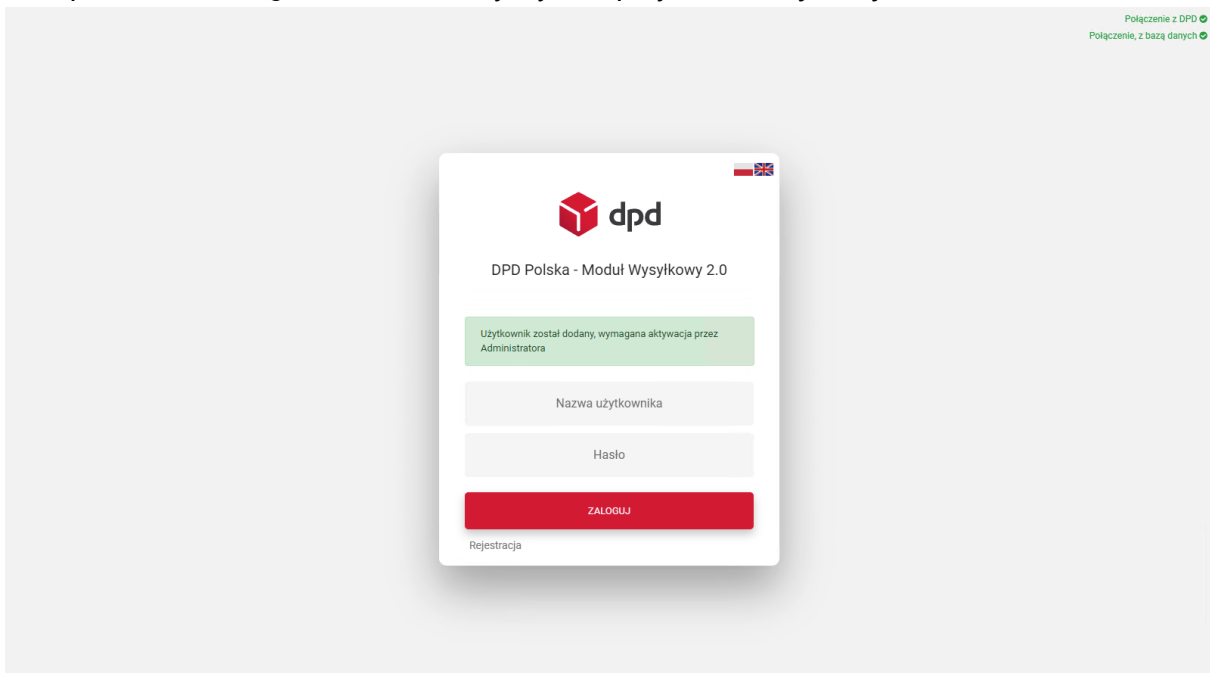

Polączenie z DPD ✓
Polączenie z bazą danych ✓

 **dpd**

DPD Polska - Moduł Wysyłkowy 2.0

Użytkownik został dodany, wymagana aktywacja przez Administratora

Nazwa użytkownika

Hasło


ZALOGUJ

Rejestracja

Nowy użytkownik musi zostać aktywowany w ustawieniach przez użytkownika grupy Administrator (Ustawienia -> Użytkownicy -> Edytuj użytkownika -> Aktywny)

6. Książka Odbiorców

6.1. Lista odbiorców

admin  Wyloguj

Książka Odbiorców Importy Nadaj wysyłkę Błędy wysyłek Historia wysyłek Raporty Zamów kuriera

Dodaj adres Importuj/Eksportuj adresy


Kod Klienta	Nazwa	Imię i Nazwisko	Ulica	Kod pocztowy	Kraj	Miejscowość	Telefon	Email	Data (od-do)	
<input type="checkbox"/>									dd.mm.rrrr	<input type="button" value="Wyszukaj"/>
<input type="checkbox"/>	Customer Code	Company Name	John Doe	ul. ABC 3/6	62-020	PL	Warszawa		25-02-2025	
<input type="checkbox"/>	FIRMA Adam Kowalski	FIRMA	Adam Kowalski	ul. Wspólna 342	02-234	PL	Warszawa	123456789 adam.kowalski@dpd.com	25-02-2025	
<input type="checkbox"/>	FIRMA Jan Kowalski	FIRMA SP. Z O.O.	Jan Kowalski	ul. Leśna 2	02-234	PL	Warszawa	123456789 jan.kowalski@dpd.com	25-02-2025	

Książka odbiorców umożliwia wprowadzenie predefiniowanej listy adresów, dla których w procesie generowania wysyłki dane zostaną automatycznie uzupełnione.

Adresy w książce odbiorców są możliwe do zaimportowania z pliku za pomocą funkcji „Importuj adresy”.

Dla każdego wiersza w ostatniej kolumnie możliwe jest wykonanie akcji:

- Szczegóły adresu
- Edytuj adres
- Usuń adres
- Nadaj wysyłkę

admin  Wyloguj

Książka Odbiorców Importy Nadaj wysyłkę Błędy wysyłek Historia wysyłek Raporty Zamów kuriera

Liczba zaznaczonych wierszy: 3

Dodaj adres Importuj/Eksportuj adresy


Kod Klienta	Nazwa	Imię i Nazwisko	Ulica	Kod pocztowy	Kraj	Miejscowość	Telefon	Email	Data (od-do)	
<input checked="" type="checkbox"/>									dd.mm.rrrr	<input type="button" value="Wyszukaj"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Customer Code	Company Name	John Doe	ul. ABC 3/6	62-020	PL	Warszawa		25-02-2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA Adam Kowalski	FIRMA	Adam Kowalski	ul. Wspólna 342	02-234	PL	Warszawa	123456789 adam.kowalski@dpd.com	25-02-2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA Jan Kowalski	FIRMA SP. Z O.O.	Jan Kowalski	ul. Leśna 2	02-234	PL	Warszawa	123456789 jan.kowalski@dpd.com	25-02-2025	

Opcje

Zaznaczenie wielu wierszy umożliwia wykonanie operacji masowej. W lewym dolnym rogu przycisk „opcje” umożliwia wykonanie dodatkowych operacji:

- Przygotuj wysyłkę dla zaznaczonych wierszy
- Usuń zaznaczone wiersze

Przycisk **zaznacz wszystko** wykonuje operacje masowe dla wszystkich rekordów spełniających wybrane filtry.

Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość ukrycia/pokazania kolumn w tabeli wyników:

Wyświetlanie kolumn

☒ Kod Klienta
☒ Nazwa
☒ Imię i Nazwisko
☒ Ulica
☒ Kod pocztowy
☒ Kraj
☒ Miejscowość
☒ Telefon
☒ Email
☒ Data (od-do)

Zamknij

6.2. Szczegóły odbiorcy

admin

Polski

Wyloguj

Książka Odbiorców

Importy

Nadaj wysyłkę

Błędy wysyłek

Historia wysyłek

Raporty

Zamów kuriera

Szczegóły odbiorcy

Customer Code Company Name John Doe

Dane odbiorcy

Kod Klienta:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Telefon:

Email:

Customer Code

Company Name

John Doe

ul. ABC 3/6

62-020

Warszawa

PL

Błędne wysyłki

Nadawca	Odbiorca	Usługi	Ref1	Ref2	Opis błędu	Data
Brak wyników						

Historia wysyłek

Numer listu	Nadawca	Odbiorca	Usługi	Ref1	Ref2	Data etykiety	Data protokołu	Status	Data
1011955235168U	TEST John Doe ul. ABCD 1/2 02-244 Warszawa PL	Company Name John Doe ul. ABC 3/6 62-020 Warszawa PL				25-02-2025 10:38:56			25-02-2025 10:38:55

Ekran szczegółów odbiorcy prezentuje podstawowe informacje adresowe, historię wysyłek oraz aktualne błędne wysyłki powiązane z adresem.

6.3. Zarządzanie książką odbiorców



Przycisk Importuj/Eksportuj adresy umożliwia import książki Odbiorców z pliku .csv rozdzielanego przecinkami.

Kodowanie: UTF-8 (bez BOM).

Plik powinien zawierać nagłówek z następującymi nazwami kolumn:

Nazwa, Imię i nazwisko, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Telefon, E-mail

Import Książki Odbiorców

Dane adresowe można zaimportować z pliku *.csv rozdzielanego średnikami.

Kodowanie: UTF-8 (bez BOM).

Plik powinien zawierać nagłówek z następującymi nazwami kolumn:
Kod Klienta, Nazwa, Imię i nazwisko, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Telefon, E-mail

Wskaż plik do importu

Nie wybrano pliku


Wskaż plik do Importu – generuje przykładowy plik .csv

Eksportuj – eksportuje aktualną Książkę Odbiorców do pliku .csv

Importuj – wczytuje dane ze wskazanego pliku .csv do Książki Odbiorców

7. Systemy zewnętrzne

7.1. Integracja z systemami zewnętrznymi



Moduł wysyłkowy udostępnia możliwość integracji z systemami zewnętrznymi, dzięki której możliwe jest generowanie wysyłek na podstawie danych udostępnionych przez systemy zewnętrzne. Możliwa jest konfiguracja integracji z wieloma systemami zewnętrznymi.

Obsługiwane systemy zewnętrzne:

- Wapro MAG
- Comarch ERP Optima
- Comarch XL
- Magento
- Magento 2
- SOTE
- Prestashop

Systemy zewnętrzne komunikują się z Modułem Wysyłkowym poprzez API (SOTE, Magento, Magento 2) lub bazę danych (Wapro MAG, Comarch Optima, Comarch XL). Podczas konfiguracji należy uzupełnić dane umożliwiające połączenie z wybranym kanałem.


7.2. Wapro MAG

Integracja z Wapro MAG umożliwia pobranie do Modułu Wysyłkowego:


- Zamówień
- Dokumentów magazynowych
- Dokumentów handlowych

Możliwe jest filtrowanie kolumn oraz sprawdzenie statusu wysyłki. Wybrane filtry zostaną zapamiętane w aplikacji do czasu zmiany lub wybrania przycisku „Wyczyść”

Kolumna status prezentuje informację o nowym dokumencie, błędzie generowania, poprawnym generowaniu przesyłki.

Wybranie przycisku generuj przesyłkę  nawiguje do ekranu generowanie wysyłki

Konfiguracja systemu została opisana w rozdziale: *Systemy zewnętrzne – Integracja z Wapro Mag*

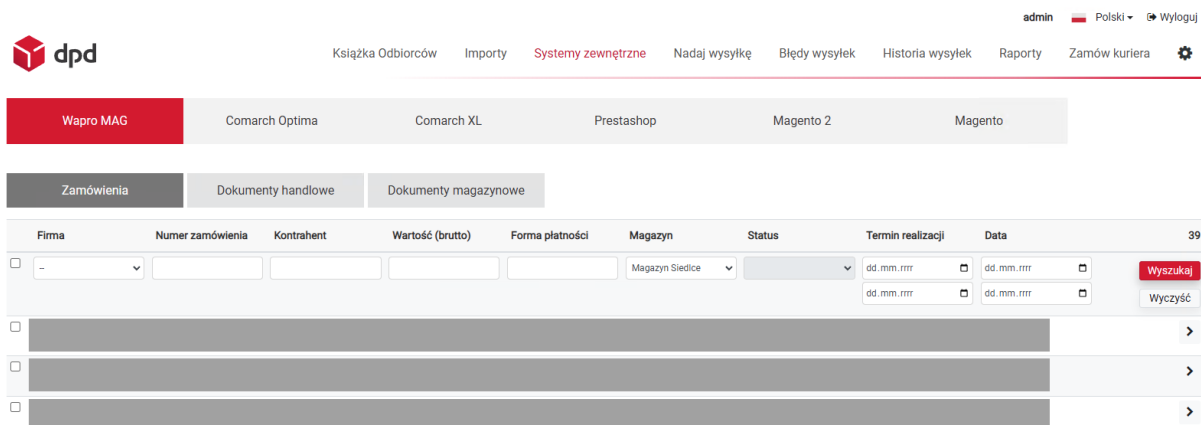

The screenshot shows the Wapro MAG interface. At the top, there is a navigation bar with the dpd logo and several menu items: Książka Odbiorców, Importy, Systemy zewnętrzne (highlighted), Nadaj wysyłkę, Błędy wysyłek, Historia wysyłek, Raporty, Zamów kuriera, and a settings icon. Below the navigation bar, there is a section for selecting the system (Wapro MAG, Comarch Optima, Comarch XL, Prestashop, Magento 2, Magento). Underneath, there are tabs for Zamówienia, Dokumenty handlowe, and Dokumenty magazynowe. The main area displays a table with columns: Firma, Numer zamówienia, Kontrahent, Wartość (brutto), Forma płatności, Magazyn, Status, Termin realizacji, and Data. The table has a search bar and a 'Wyszukaj' button. The table content is currently empty, showing only the header and a few rows with placeholder data.

Dla modułu Wapro MAG możliwe jest generowanie wielu przesyłek dla zaznaczonych wierszy

Waprow MAG

Comarch Optima

Comarch XL

Prestashop

Magento 2

Magento

Zamówienia

Dokumenty handlowe

Dokumenty magazynowe

Firma	Numer zamówienia	Kontrahent	Wartość (brutto)	Forma płatności	Magazyn	Status	Termin realizacji	Data	39
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Magazyn	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Magazyn	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			235 113.52		Magazyn		13-12-	13-12-	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			125 464.84		Magazyn		03-12-	03-12-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			30 288.16		Magazyn		03-12-	03-12-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			229 328.90		Magazyn		13-11-	13-11-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			111 055.61		Magazyn		08-11-	08-11-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			23 804.58		Magazyn		08-11-	08-11-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			52 762.69		Magazyn		13-10-	13-10-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			7 701.37		Magazyn		08-10-	08-10-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			22 850.93		Magazyn		08-10-	08-10-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			41 197.52		Magazyn		18-09-	18-09-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			414.20		Magazyn		13-09-	13-09-	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>			26 828.52		Magazyn		13-09-	13-09-	<input type="text"/>

Generowanie przesyłek dla listy zaznaczonych wierszy systemu Waprow mag

Przygotuj przesyłki dla zaznaczonych wierszy

X

Dane Odbiorców:

Numer dokumentu: WZ 0001/20

Dane odbiorcy:

Kwota: 246,00

Ref1: , Ref2:

Przesyłki:

1 - Waga [kg]: 1.05, Zawartość: , Uwagi:

Numer FID: 67588

Domyślny numer FID

Zmień platinika

Usługi

- ☐ Doręczenie gwarantowane
- ☐ Doręczenie do rąk własnych
- ☐ Doręczenie na adres prywatny
- ☐ Pobranie COD
- ☐ Odbiór własny
- ☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
- ☐ Dokumenty zwrotne
- ☐ DOX
- ☐ Przesyłka zwrotna
- ☐ Opony
- ☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
- ☐ Odprawa celna
- ☐ Paleta
- ☐ DPD Express
- ☐ DPD Food
- ☐ LQ
- ☐ Nadanie bez etykiety
- ☐ Etykieta zwrotna

Generuj numer listy

Anuluj


7.3. Comarch Optima

Integracja z Comarch ERP Optima umożliwia pobranie do Modułu Wysyłkowego:


- Faktury
- Paragony
- Wydania zewnętrzne

Możliwe jest filtrowanie kolumn oraz sprawdzenie statusu wysyłki.

Kolumna status prezentuje informację o nowym dokumencie, błędzie generowania, poprawnym generowaniu przesyłki.

Wybranie przycisku generuj przesyłkę  nawiguje do ekranu generowania wysyłki

Konfiguracja systemu została opisana w rozdziale: *Systemy zewnętrzne – Integracja z Comarch Optima*

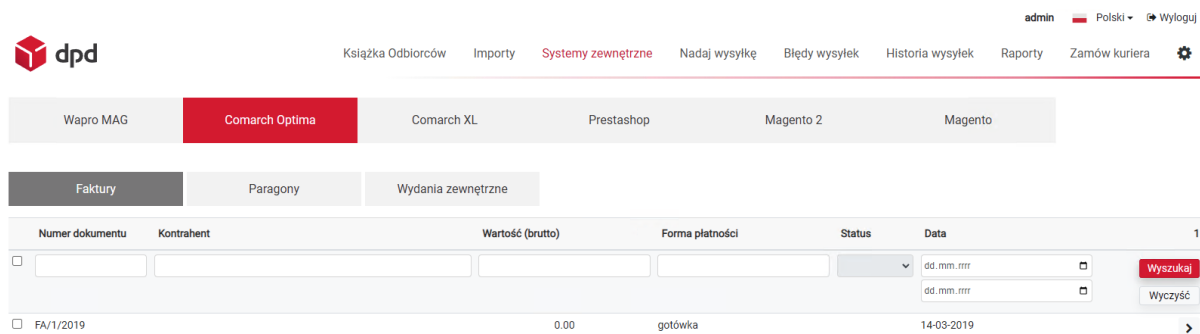

The screenshot shows the DPD system interface. At the top, there is a navigation bar with the DPD logo and a menu including 'Książka Odbiorców', 'Importy', 'Systemy zewnętrzne' (highlighted), 'Nadaj wysyłkę', 'Błędy wysyłek', 'Historia wysyłek', 'Raporty', and 'Zamów kuriera'. Below the navigation bar, there is a sub-menu with 'Wapro MAG', 'Comarch Optima' (highlighted), 'Comarch XL', 'Prestashop', 'Magento 2', and 'Magento'. Under 'Comarch Optima', there are three tabs: 'Faktury' (highlighted), 'Paragony', and 'Wydania zewnętrzne'. The main area displays a table with columns: 'Numer dokumentu', 'Kontrahent', 'Wartość (brutto)', 'Forma płatności', 'Status', 'Data', and a checkbox. The table contains one row with the following data: 'FA/1/2019', '0.00', 'gotówka', and '14-03-2019'. There are also search and reset buttons ('Wyszukaj', 'Wyczyść') and a 'Wyloguj' button in the top right corner.

Dla modułu Comarch Optima możliwe jest generowanie wielu przesyłek dla zaznaczonych wierszy



Waprio MAG **Comarch Optima** Comarch XL Prestashop Magento 2 Magento

Faktury Paragony Wydania zewnętrzne

Numer dokumentu	Kontrahent	Wartość (brutto)	Forma płatności	Status	Data	1
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/>	<input type="button" value="Wyszukaj"/>
					<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/>	<input type="button" value="Wyczyść"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	FA/1/2019	0.00	gotówka		14-03-2019	<input type="button" value="➤"/>

Przygotuj przesyłki dla zaznaczonych wierszy

Opcje

Generowanie przesyłek dla listy zaznaczonych wierszy systemu Comarch Optima

Create shipments for selected lines

Receivers:

Document number:

Receiver address:

Amount: 0,00

Ref1: , Ref2:

Parcels:

1 - Weight [kg]: 1, Content: , Comments:

FID number: 67588

Default FID number

Change payer

Services

☐ Guarantee
☐ Personal delivery
☐ Delivery to private address
☐ Cash on delivery
☐ Self-collection
☐ Pickup
☐ Return documents
☐ DOX
☐ Return shipment
☐ Tires
☐ Declared value
☐ Duty
☐ Pallet
☐ DPD Express
☐ DPD Food
☐ ADR/LQ
☐ Digital label
☐ Return Label

Generate shipping number

Cancel

7.4. Comarch XL

Integracja z Comarch XL umożliwia pobranie do Modułu Wysyłkowego dokumentów:

- Faktura sprzedaży
- Faktura eksportowa
- Korekta faktury sprzedaży
- Faktura sprzedaży zaliczkowa
- Dokument wewnętrzny
- Korekta dokumentu wewnętrznego
- Faktura zakupu
- Korekta faktury zakupu
- Faktura zakupu zaliczkowa
- Korekta kosztu
- Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie
- Przesunięcie międzymagazynowe wydanie
- Paragon
- Korekta paragonu
- Przyjęcie magazynowe
- Przychód wewnętrzny
- Korekta przychodu wewnętrznego
- Przyjęcie zewnętrzne
- Korekta przyjęcia zewnętrznego
- Faktura do paragonu
- Korekta faktury do paragonu
- Reklamacja sprzedaży
- Raport sprzedaży
- Rozchód wewnętrzny
- Korekta rozchodu wewnętrznego
- Wydanie magazynowe
- Wydanie zewnętrzne
- Korekta wydania zewnętrznego
- Zlecenie dekompletacji
- Zlecenie kompletacji
- Zlecenie produkcyjne
- Zlecenie remontowe
- Zamówienie sprzedaży
- Zlecenie remontowo-serwisowe
- Zlecenie serwisowe
- Zlecenie wydania z magazynu
- Zlecenie wewnętrzne
- Zamówienie zakupu

Możliwe jest filtrowanie kolumn oraz sprawdzenie statusu wysyłki.


Kolumna status prezentuje informację o nowym dokumencie, błędzie generowania, poprawnym generowaniu przesyłki.


Wybranie przycisku generuj przesyłkę



nawiguje do ekranu generowanie wysyłki

Konfiguracja systemu została opisana w rozdziale: *Systemy zewnętrzne – Integracja z Comarch XL*



[Książka Odbiorców](#)
[Importy](#)
[Systemy zewnętrzne](#)
[Nadaj wysyłkę](#)
[Błędy wysyłek](#)
[Historia wysyłek](#)
[Raporty](#)
[Zamów kuriera](#)


Waprow MAG
Comarch Optima
Comarch XL
Prestashop
Magento 2
Magento


Numer	Typ	Kontrahent	Kwota	Płatność	Status	Data	100
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="21.01.2017"/> <input type="text" value="27.02.2025"/>	<div>Wyszukaj</div> <div>Wyczyść</div>
FS-21/12/2016	Faktura sprzedaży	HHhFMNXbcSNEchCJH VLGxchCGDgFLhZIOT	816.72	Przelew		30-08-2019	>
FS-20/12/2016	Faktura sprzedaży	IUMWZMASPUdbQONNe EbeQFRFOesZIDUJZM	9 960.17	Przelew		30-08-2019	>
FS-19/12/2016	Faktura sprzedaży	CYKZZPFYGRfCeceJ XceYsOJQSYEYXDra	16 764.90	Przelew		30-08-2019	>

7.5. Magento


Integracja z Magento umożliwia pobranie do Modułu Wysyłkowego listy zamówień.

Możliwe jest filtrowanie kolumn oraz sprawdzenie statusu wysyłki.

Kolumna status prezentuje informację o nowym dokumencie, błędzie generowania, poprawnym generowaniu przesyłki.

Wybranie przycisku generuj przesyłkę  nawiguje do ekranu generowanie wysyłki

Konfiguracja systemu została opisana w rozdziale: *Systemy zewnętrzne – Integracja z Magento*

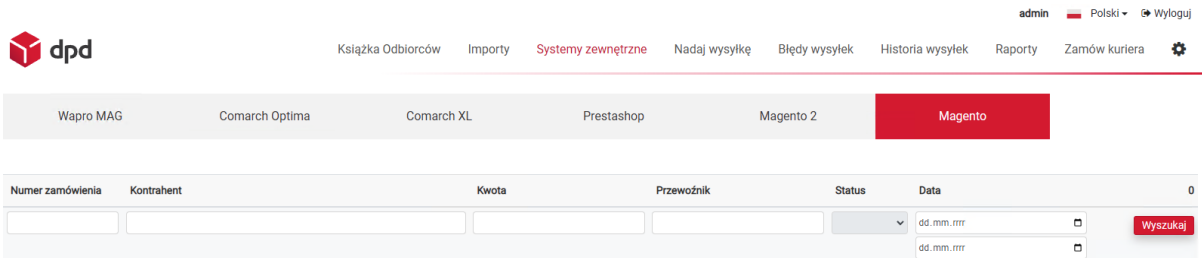


The screenshot shows the DPD system interface. At the top right, there is a user menu with 'admin', a Polish flag, and a 'Wyloguj' button. Below this is a navigation bar with the following items: 'Książka Odbiorców', 'Importy', 'Systemy zewnętrzne' (highlighted in red), 'Nadaj wysyłkę', 'Błędy wysyłek', 'Historia wysyłek', 'Raporty', and 'Zamów kuriera'. Below the navigation bar is a horizontal menu with tabs for different systems: 'Waprio MAG', 'Comarch Optima', 'Comarch XL', 'Prestashop', 'Magento 2', and 'Magento' (highlighted in red). Below the tabs is a search form with the following fields: 'Numer zamówienia', 'Kontrahent', 'Kwota', 'Przewoźnik', 'Status' (with a dropdown arrow), and 'Data' (with a date picker). To the right of the 'Data' field is a red 'Wyszukaj' button. The form is currently empty, and the 'Status' field shows a dropdown arrow.

7.6. Magento 2


Integracja z Magento 2 umożliwia pobranie do Modułu Wysyłkowego listy zamówień

Możliwe jest filtrowanie kolumn oraz sprawdzenie statusu wysyłki.

Kolumna status prezentuje informację o nowym dokumencie, błędzie generowania, poprawnym generowaniu przesyłki.

Wybranie przycisku generuj przesyłkę  nawiguje do ekranu generowanie wysyłki

Konfiguracja systemu została opisana w rozdziale: *Systemy zewnętrzne – Integracja z Magento 2*

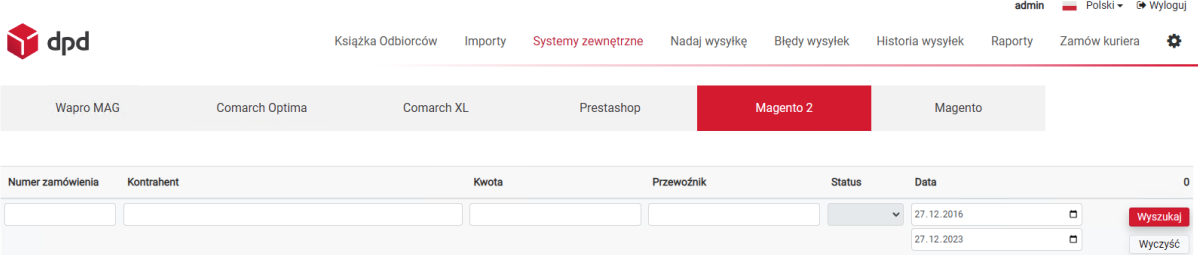


The screenshot displays the DPD system's main interface. At the top, there is a navigation bar with the DPD logo on the left and user information (admin, Polish language, and a logout button) on the right. Below this, a horizontal menu contains several options: 'Książka Odbiorców', 'Importy', 'Systemy zewnętrzne' (highlighted in red), 'Nadaj wysyłkę', 'Błędy wysyłek', 'Historia wysyłek', 'Raporty', and 'Zamów kuriera'. Under the 'Systemy zewnętrzne' menu, a sub-menu is visible with buttons for 'Waprow MAG', 'Comarch Optima', 'Comarch XL', 'Prestashop', 'Magento 2' (highlighted in red), and 'Magento'. Below the sub-menu, there is a table with columns: 'Numer zamówienia', 'Kontrahent', 'Kwota', 'Przewoźnik', 'Status', and 'Data'. The table currently shows two rows of data with dates '27.12.2016' and '27.12.2023'. To the right of the table, there are two buttons: 'Wyszukaj' (red) and 'Wyczyść' (grey).

7.7. SOTE


Integracja z SOTE umożliwia pobranie do Modułu Wysyłkowego listy zamówień

Możliwe jest filtrowanie kolumn oraz sprawdzenie statusu wysyłki.

Kolumna status prezentuje informację o nowym dokumencie, błędzie generowania, poprawnym generowaniu przesyłki.

Wybranie przycisku generuj przesyłkę  nawiguje do ekranu generowanie wysyłki

Konfiguracja systemu została opisana w rozdziale: *Systemy zewnętrzne – Integracja z SOTE*

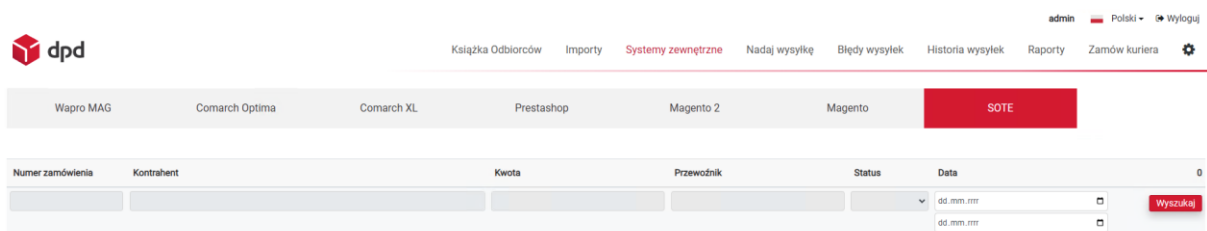


The screenshot shows the DPD SOTE interface. At the top, there is a navigation bar with the DPD logo on the left and a series of links on the right: admin, Polski, Wyloguj, Książka Odbiorców, Importy, Systemy zewnętrzne (highlighted in red), Nadaj wysyłkę, Błędy wysyłek, Historia wysyłek, Raporty, and Zamów kuriera. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with tabs for Wapro MAG, Comarch Optima, Comarch XL, Prestashop, Magento 2, and Magento. The 'SOTE' tab is highlighted in red. Below the tabs, there is a search form with columns: Numer zamówienia, Kontrahent, Kwota, Przewoźnik, Status, and Data. The 'Data' column has a dropdown menu with two options: dd.mm.rrrr and dd.mm.rrrr. A red 'Wyszukaj' button is located to the right of the search form.


7.8. Prestashop

Integracja z PRESTASHOP umożliwia pobranie do Modułu Wysyłkowego listy zamówień

Możliwe jest filtrowanie zamówień dla danego zakresu dat.


Wybranie przycisku generuj przesyłkę  nawiguje do ekranu generowanie wysyłki

Konfiguracja systemu została opisana w rozdziale: *Systemy zewnętrzne – Integracja z Prestashop*

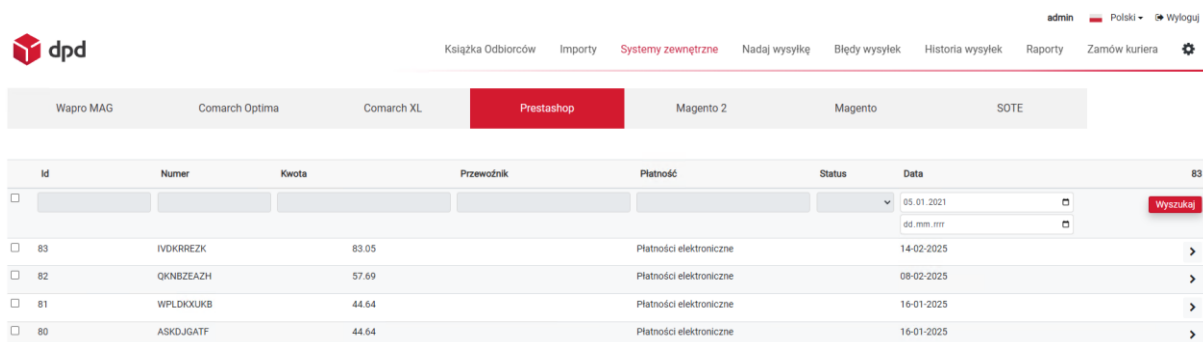

admin Polski Wyloguj							
Książka Odbiorców Importy Systemy zewnętrzne Nadaj wysyłkę Błędy wysyłek Historia wysyłek Raporty Zamów kuriera							
Waprow MAG Comarch Optima Comarch XL Prestashop Magento 2 Magento SOTE							
	Id	Numer	Kwota	Przewoźnik	Płatność	Status	Data
<input type="checkbox"/>							05.01.2021 dd.mm.rrrr Wyszukaj
<input type="checkbox"/>	83	IVDKRREZK	83.05		Płatności elektroniczne		14-02-2025
<input type="checkbox"/>	82	QKNBZEAZH	57.69		Płatności elektroniczne		08-02-2025
<input type="checkbox"/>	81	WPLDKXUKB	44.64		Płatności elektroniczne		16-01-2025
<input type="checkbox"/>	80	ASKDJGATF	44.64		Płatności elektroniczne		16-01-2025

Dla modułu Prestashop możliwe jest generowanie wielu przesyłek dla zaznaczonych wierszy

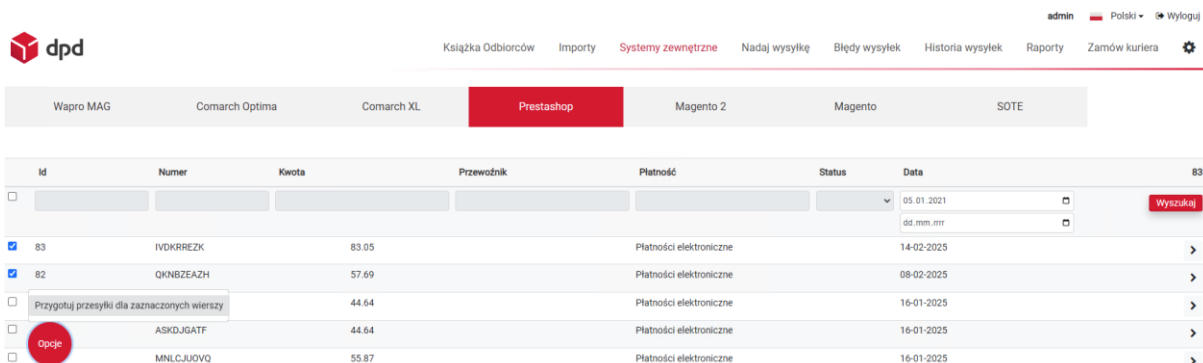

admin Polski Wyloguj							
Książka Odbiorców Importy Systemy zewnętrzne Nadaj wysyłkę Błędy wysyłek Historia wysyłek Raporty Zamów kuriera							
Waprow MAG Comarch Optima Comarch XL Prestashop Magento 2 Magento SOTE							
	Id	Numer	Kwota	Przewoźnik	Płatność	Status	Data
<input type="checkbox"/>							05.01.2021 dd.mm.rrrr Wyszukaj
<input checked="" type="checkbox"/>	83	IVDKRREZK	83.05		Płatności elektroniczne		14-02-2025
<input checked="" type="checkbox"/>	82	QKNBZEAZH	57.69		Płatności elektroniczne		08-02-2025
<input type="checkbox"/>		Przygotuj przesyłki dla zaznaczonych wierszy	44.64		Płatności elektroniczne		16-01-2025
<input type="checkbox"/>		ASKDJGATF	44.64		Płatności elektroniczne		16-01-2025
<input type="checkbox"/>		MNLCJUOVQ	55.87		Płatności elektroniczne		16-01-2025

Generowanie przesyłek dla listy zaznaczonych wierszy systemu Prestashop

Przygotuj przesyłki dla zaznaczonych wierszy

Dane Odbiorców:

Numer dokumentu:

Dane odbiorcy:

Kwota: 33,05

Ref1:, Ref2:

Przesyłki:

1 - Waga [kg]: 1, Zawartość: demo_21, Uwagi:

Numer dokumentu:

Dane odbiorcy:

Kwota: 57,69

Ref1:, Ref2:

Przesyłki:

1 - Waga [kg]: 1, Zawartość: demo_21, Uwagi:

2 - Waga [kg]: 1, Zawartość: demo_11, Uwagi:

Numer FID: 67588

Generuj numer FID

Zmień platinika

Usługi

☐ Doręczenie gwarantowane

☐ Doręczenie do rąk własnych

☐ Doręczenie na adres prywatny

☐ Pobranie COD

☐ Odbiór własny

☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup

☐ Dokumenty zwrotne

☐ DOX

☐ Przesyłka zwrotna

☐ Opony

☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa

☐ Odprawa celna

☐ Paleta

☐ DPD Express

☐ DPD Food

☐ LQ

☐ Nadanie bez etykiety

☐ Etykieta zwrotna

Generuj numer listu

Anuluj

7.9. Przesyłki wygenerowane z systemów zewnętrznych

Przesyłki wygenerowane z systemu zewnętrznego na ekranie Historia wysyłek oznaczone są w kolumnie źródło.

admin

Polski

Wyloguj

Książka Odbiorców

Importy

Systemy zewnętrzne

Nadaj wysyłkę

Błędy wysyłek

Historia wysyłek

Raporty

Zamów kuriera

⚙️

Skanowanie przesyłek

Wszystkie przesyłki


1/1

	Numer listu	Nadawca	Odbiorca	Usługi	Ref1	Ref2	Numer Klienta	Status	Źródło	Data etykiety	Data protokołu	Data	
<input type="checkbox"/>										dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	Wyszukaj
										dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	Wyczyść
<input type="checkbox"/>	1011963330027U	test test 02-234 Warszawa PL	test test 02-020 Warszawa PL				67588		WAPRO MAG	25-02-2025 11:55:14		25-02-2025 11:55:13	

Na wygenerowanym wierszu systemu źródłowego zmieniony zostaje status na „Wysłane”

8. Importy

8.1. Lista importów

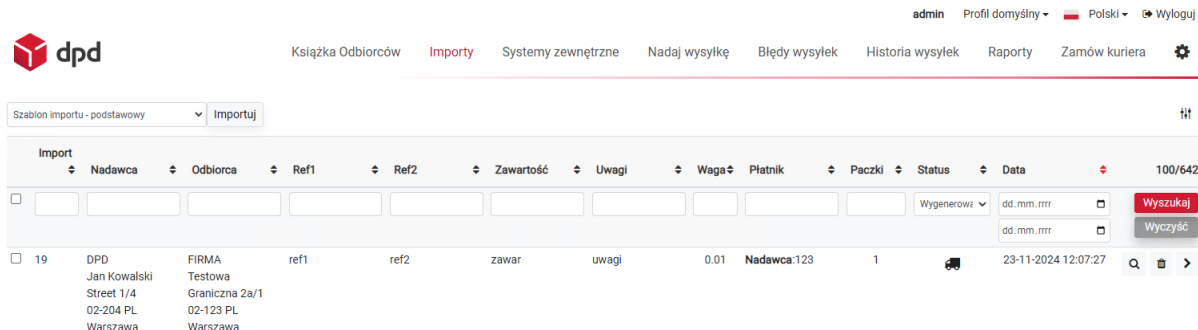

Import	Nadawca	Odbiorca	Ref1	Ref2	Zawartość	Uwagi	Waga	Płatnik	Paczki	Status	Data
19	DPD Jan Kowalski Street 1/4 02-204 PL Warszawa	FIRMA Testowa Graniczna 2a/1 02-123 PL Warszawa	ref1	ref2	zawar	uwagi	0.01	Nadawca:123	1		23-11-2024 12:07:27


Importy umożliwiają generowanie przesyłek ze źródeł zewnętrznych bazując na plikach .txt oraz .csv. Konfigurator importu umożliwia mapowanie plików z różnym układem kolumn, kodowaniem, pobranie z dysku lub FTP/SFTP. Tworząc szablon importu użytkownik ma możliwość stworzenia gotowego szablonu wysyłki, który umożliwi automatyczne wczytanie danych do aplikacji, walidację danych, wygenerowanie numeru listu z wybranymi usługami oraz wygenerowanie i wydruk etykiety. Konfigurator jest dostępny w ustawieniach aplikacji (Ustawienia -> Importy -> Dodaj szablon importu)

Ręczne wczytanie importu jest możliwe wybierając szablon importu w prawym górnym rogu, następnie przycisk „Importuj”

Domyślnie wyświetlane są importy w statusie Nowe oraz Błąd generowania.


Każdy wiersz posiada w ostatniej kolumnie przyciski akcji:

- Usuń import
- Nadaj wysyłkę

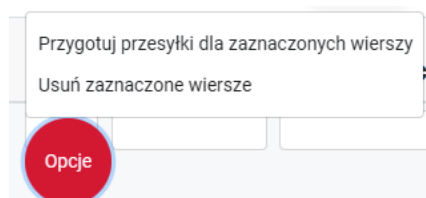

Zaznaczenie wielu wierszy udostępnia możliwość wyzwolenia operacji masowych za pomocą przycisku „opcje”.

Przycisk zaznacz wszystko wykonuje operacje masowe dla wszystkich rekordów spełniających wybrane filtry.

Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość ukrycia/pokazania kolumn w tabeli wyników:

Wyświetlanie kolumn

☒ Import

☒ Nadawca

☒ Odbiorca

☒ Ref1

☒ Ref2

☒ Zawartość

☒ Uwagi

☒ Waga

☒ Płatnik

☒ Paczki

☒ Status

☒ Data


Zamknij

9. Raporty

9.1. Lista raportów

Ekran zawiera definicję raportów. Przed wygenerowaniem raportu z ekranu raporty, historii wysyłek lub automatycznie (np. podczas generowania przesyłki), należy utworzyć jego definicję ze wskazaniem miejsca zapisu raportu. Generowane są tylko raporty zdefiniowane.

[admin](#) | [Profil domyślny](#) | [Polski](#) | [Wyloguj](#)



[Książka Odbiorców](#) | [Importy](#) | [Systemy zewnętrzne](#) | [Nadaj wysyłkę](#) | [Błędy wysyłek](#) | [Historia wysyłek](#) | **[Raporty](#)** | [Zamów kuriera](#) | [Ustawienia](#)

[Utwórz raport](#)


Typ raportu	Nazwa raportu	Data utworzenia	6/6
<input type="checkbox"/> Raport historii wysyłek	test	01-12-2021 20:52:02	Edytuj Usuń Szukaj
<input type="checkbox"/> Raport historii wysyłek	test 2	07-09-2022 16:11:09	Edytuj Usuń Szukaj
<input type="checkbox"/> Raport przesyłki w formacie UNISOFT	unisoft	07-09-2022 14:58:05	Edytuj
<input type="checkbox"/> Raport cen	raport cen 2	07-09-2022 14:58:21	Edytuj
<input type="checkbox"/> Raport przesyłki w formacie XLS	Raport XLS	13-09-2022 12:29:06	Edytuj
<input type="checkbox"/> Raport generowania - pomyślne oraz błędne generowanie wysyłki	test	31-10-2024 21:49:02	Edytuj

Ekran raportów umożliwia utworzenie oraz wygenerowanie raportów w postaci plików .csv/.txt

W zależności od typu raportu ostatnia kolumna zawiera możliwe do wykonania akcje:

- Generuj i zapisz raport

[admin](#) | [Profil domyślny](#) | [Polski](#) | [Wyloguj](#)



[Książka Odbiorców](#) | [Importy](#) | [Systemy zewnętrzne](#) | [Nadaj wysyłkę](#) | [Błędy wysyłek](#) | [Historia wysyłek](#) | **[Raporty](#)** | [Zamów kuriera](#) | [Ustawienia](#)

[Utwórz raport](#)

Typ raportu	Nazwa raportu	Data utworzenia	6/6
<input checked="" type="checkbox"/> Raport historii wysyłek	test	01-12-2021 20:52:02	Edytuj Usuń Szukaj
<input type="checkbox"/> Raport historii wysyłek	test 2	07-09-2022 16:11:09	Edytuj Usuń Szukaj
<input type="checkbox"/> Raport przesyłki w formacie UNISOFT	unisoft	07-09-2022 14:58:05	Edytuj
<input type="checkbox"/> Raport przesyłki w formacie XLS	Raport XLS	13-09-2022 12:29:06	Edytuj
<input type="checkbox"/> Raport generowania - pomyślne oraz błędne generowanie wysyłki	test	31-10-2024 21:49:02	Edytuj
<input type="checkbox"/> Raport cen	price report v2	25-02-2025 12:39:34	Edytuj

Usuń zaznaczone wiersze

Opcje

4.3.0


Zaznaczenie wielu wierszy udostępnia możliwość wyzwolenia operacji masowych za pomocą przycisku „opcje”

9.2. Utwórz raport

9.2.1. Raport historii wysyłek

Raport historii wysyłek umożliwia export danych z wybranym układem kolumn, separatorem tekstu, wskazaniem filtrów oraz sortowania.

Generowanie raportu odbywa się na ekranie listy raportów oraz dla zaznaczonych wierszy na ekranie Historii wysyłek.

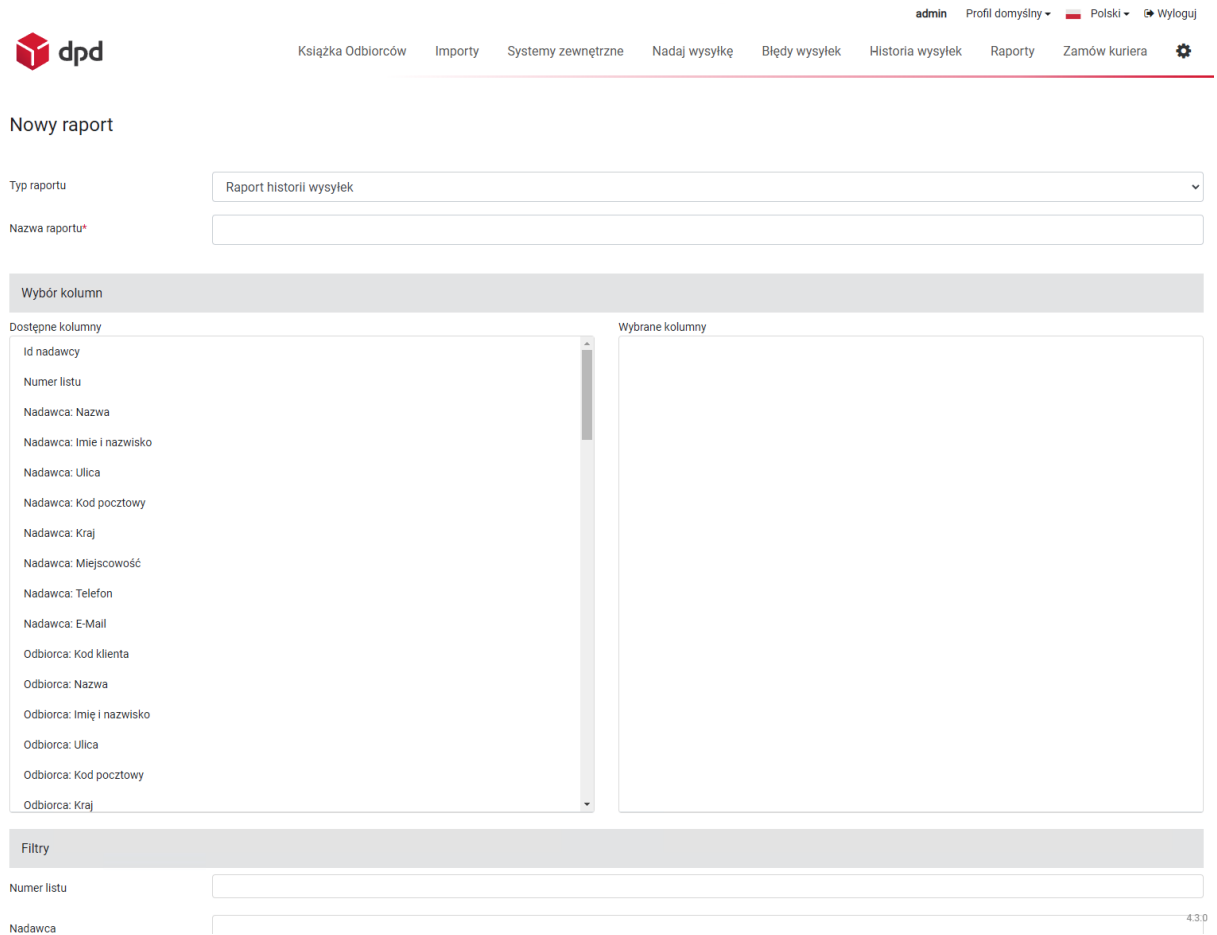

admin Profil domyślny Polski Wyloguj

Książka Odbiorców Importy Systemy zewnętrzne Nadaj wysyłkę Błędy wysyłek Historia wysyłek Raporty Zamów kuriera

Nowy raport

Typ raportu Raport historii wysyłek

Nazwa raportu*

Wybór kolumn

Dostępne kolumny

- Id nadawcy
- Numer listu
- Nadawca: Nazwa
- Nadawca: Imię i nazwisko
- Nadawca: Ulica
- Nadawca: Kod pocztowy
- Nadawca: Kraj
- Nadawca: Miejscowość
- Nadawca: Telefon
- Nadawca: E-Mail
- Odbiorca: Kod klienta
- Odbiorca: Nazwa
- Odbiorca: Imię i nazwisko
- Odbiorca: Ulica
- Odbiorca: Kod pocztowy
- Odbiorca: Kraj


Wybrane kolumny


Filtry

Numer listu

Nadawca

430



Książka Odbiorców
Importy
Systemy zewnętrzne
Nadaj wysyłkę
Błędy wysyłek
Historia wysyłek
Raporty
Zamów kuriera


Nadawca

Odbiorca

Usługi

Ref1

Ref2

Status

Utworzenie etykiety od

dd.mm.rrrr

☐

Data generowania raportu

Utworzenie etykiety do

dd.mm.rrrr

☐

Data generowania raportu

Utworzenie protokołu od

dd.mm.rrrr

☐

Data generowania raportu

Utworzenie protokołu do

dd.mm.rrrr

☐

Data generowania raportu

Wprowadzenie danych od

dd.mm.rrrr

☐

Data generowania raportu

Wprowadzenie danych do

dd.mm.rrrr

☐

Data generowania raportu

Sortowanie

Pole sortowania

Rodzaj sortowania

Ustawienia

Separator pól

Rozszerzenie pliku

CSV

Separator połączonych pól

Miejsce zapisu plików:


C:\DPD Polska\Raporty

np. C:\DPD Polska\Raporty

7-11111

9.2.1.1. Podgląd raportu

Podgląd raportu historii wysyłek jest możliwy wybierając ikonę „lupy” z ostatniej kolumny danego wiersza.



9.2.2. Raport cen

Raport cen to funkcjonalność tworząca raport cenowy po wygenerowaniu przesyłki dla każdej paczki. Aby z niej korzystać należy przygotować i zaimportować cennik o następującej strukturze:

Kraj;Cena A;Cena B;Cena C


Gdzie:

- Kraj - kraj odbioru przesyłki w formacie ISO (literowym)
- Ceny w formacie 000,00
- Cena A – cena dla paczki do 3 kg (włącznie)
- Cena B – cena dla paczki powyżej 3 kg do 10 kg włącznie
- Cena C- cena paczki powyżej 10 kg do 31,5 kg włącznie

Plik wynikowy zawiera dane oddzielone średnikiem “;”:


- pozycja Ref1
- pozycja Ref2
- informacja czy paczka jest nadrzędna czy nie(Y – tak, N - nie)
- numer paczki nadrzędnej
- numer paczki podrzędnej (jeśli nie ma to wpisywane jest numer paczki nadrzędnej)
- cena


Ekran tworzenia raportu cen:

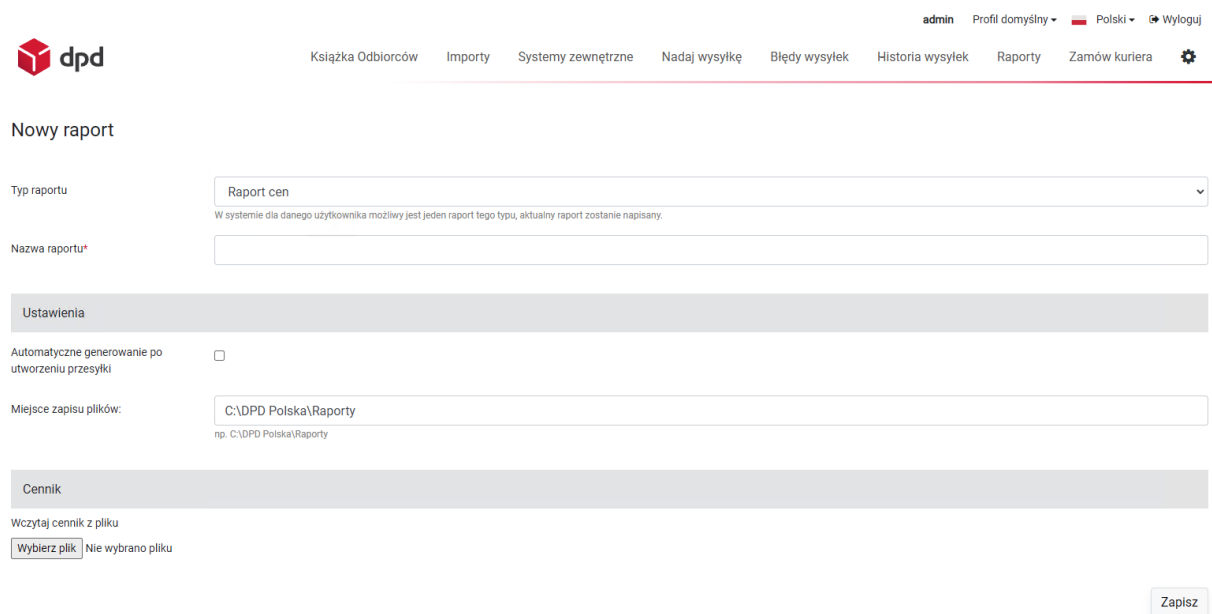

Generowanie raportu odbywa po wygenerowaniu przesyłki automatycznie(jeżeli zaznaczono taką opcję na ekranie tworzenia raportu) lub z ekranu Historia Wysyłek -> opcje -> Generuj raport cen.

9.2.3. Raport generowania – pomyślne oraz błędne generowanie wysyłki



[Książka Odbiorców](#)
[Importy](#)
[Systemy zewnętrzne](#)
[Nadaj wysyłkę](#)
[Błędy wysyłek](#)
[Historia wysyłek](#)
[Raporty](#)
[Zamów kuriera](#)


admin

Profil domyślny ▾

Polski ▾

Wyloguj

Nowy raport

Typ raportu

Raport generowania - pomyślne oraz błędne generowanie wysyłki ▾

Nazwa raportu*

Raport pomyślnego generowania przesyłki

Włącz raport

☐

Miejsce zapisu plików:

C:\DPD Polska\Raporty

np. C:\DPD Polska\Raporty

Raport błędnego generowania przesyłki

Włącz raport

☐

Miejsce zapisu plików:

C:\DPD Polska\Raporty

np. C:\DPD Polska\Raporty

Zapisz

Raport generowania generuje dwa pliki podczas generowania numeru listu:

- Raport pomyślnego generowania


Struktura:


Ref1;ref2;numer_listu
- Raport błędnego generowania

Struktura:

Data;ref1;ref2;opis_błędu

9.2.4. Raport przesyłki w formacie UNISOFT



[Książka Odbiorców](#)
[Importy](#)
[Systemy zewnętrzne](#)
[Nadaj wysyłkę](#)
[Błędy wysyłek](#)
[Historia wysyłek](#)
[Raporty](#)
[Zamów kuriera](#)


admin

Profil domyślny ▾

Polski ▾

Wyloguj

Nowy raport

Typ raportu

Raport przesyłki w formacie UNISOFT ▾

Nazwa raportu*

Raport generowania przesyłki w formacie UNISOFT

Włącz raport

☐

Miejsce zapisu plików:

C:\DPD Polska\Raporty

np. C:\DPD Polska\Raporty

Zapisz

Raport UNISOFT generowany jest podczas tworzenia protokołu.

9.2.5. Raport przesyłek w formacie XLS

36



Nowy raport

Typ raportu

Nazwa raportu*

Raport przesyłek w formacie XLS

Miejsce zapisu plików:
np. C:\DPD Polska\Raporty

Raport wysyłek w formacie XLS generuje plik XLS we wskazanej lokalizacji zawierający poniższe pola:

	A	B	C	D
1	DELIVERY_NUMBER	HU_IDENTIFICATION	CARRIER_CODE	TRACKING_NUMBER
2	5901		DPDP	1000498934922U
3	5900		DPDP	1000498934921U
4				
5				
6				

10. Nadaj wysyłkę

10.1. Ekran nadaj wysyłkę

admin

Profil domyślny

Polski

Wyloguj

Książka Odbiorców

Importy

Systemy zewnętrzne

Nadaj wysyłkę

Błędy wysyłek

Historia wysyłek

Raporty

Zamów kuriera

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

Miejscowość:

Telefon:

Email:

Wybierz płatnika:

test - 123456

Dane Odbiorcy

Wyszukaj:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

PL | Polska | Poland | Polen

Miejscowość:

Telefon:

Email:

Szablon wysyłki:

Usługi

☐ Doręczenie gwarantowane

☐ Doręczenie do rąk własnych

☐ Doręczenie na adres prywatny

☐ Pobranie COD

☐ Odbiór własny

☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup

☐ Dokumenty zwrotne

☐ DOX

☐ Przesyłka zwrotna

☐ Opony

☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa

☐ Odprawa celna

☐ Paleta

☐ DPD Express

☐ DPD Food

☐ LQ

☐ Nadanie bez etykiety

☐ Etykieta zwrotna

Przesyłki

Zbiórca waga paczki

Lp.	Waga [kg]	Zawartość	Uwagi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Głębokość [cm]	
1	1						-
Razem:	1.00						+

Informacje dodatkowe

Ref1:

Ref2:

Wyczyść formularz

Generuj numer listu

Skanowanie importu

Wczytaj

☒ Automatyczne generowanie wysyłki po skanowaniu

Ekran nadawania wysyłki umożliwia zdefiniowanie parametrów oraz wygenerowanie numeru listu. W zależności od ustawień aplikacji, dane nadawcy, szablon przesyłki, dane odbiorcy, usługi, waga, ilość paczek, dane dodatkowe mogą zostać uzupełnione automatycznie.

10.1.1. Skanowanie importu

Skanowanie importu umożliwia wczytanie danych importu na podstawie unikalnej wartości wpisanej w polu oznaczonym jako **Indeks skanowania** w ustawieniach szablonu importu.

Przykład:

Kolumna 1 w pliku importowym zawiera wartość unikalną dla wszystkich przesyłek „00001” zostaje ona zmapowana do pola Ref1 w Module Wysyłkowym. Indeks skanowania zostaje ustawiony na polu Ref1.

Po imporcie pliku na ekranie „Nadaj wysyłkę” w polu „Skanowanie importu” należy wprowadzić wartość 00001 i wybrać przycisk „wczytaj”

Jeżeli import zostanie znaleziony wynikiem będzie wczytanie importu na ekran generowania wysyłki:

Wczytano import: 00001

Istnieje możliwość wygenerowania przesyłki za pomocą polecenia „generuj”

generuj Wczytaj

Czyszczenie formularza wykonuje polecenie „wyczyść”

wyczyszc Wczytaj

10.2. Nadanie wysyłki dla wielu odbiorców

Ekran Książka Odbiorców umożliwia wygenerowanie wysyłki dla wielu adresów. Po zaznaczeniu adresów i wybraniu opcji „Przygotuj przesyłki dla zaznaczonych wierszy” następuje przekierowanie do zakładki „Nadaj wysyłkę” w trybie listy odbiorców

admin Profil domyślny Polski Wyloguj

Książka Odbiorców Importy Systemy zewnętrzne **Nadaj wysyłkę** Błędy wysyłek Historia wysyłek Raporty Zamów kuriera

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

Miejscowość:

Telefon:

Email:

Numer FID: 67588
Default FID number

Zmień platinika

Lista odbiorców

1 Firma Odbiorcy Jan Kowalski
ul. serdeczna 92/12
02-234 Warszawa Polska

2 FIRMA Adam Kowalski
ul. Wspólna 342
02-234 Warszawa PL
123456789
adam.kowalski@dpd.com

Szablon wysyłki:

Usługi

☐ Doręczenie gwarantowane
☐ Doręczenie do rąk własnych
☐ Doręczenie na adres prywatny
☐ Pobranie COD
☐ Odbiór własny
☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
☐ Dokumenty zwrotne
☐ DOX
☐ Przesyłka zwrotna
☐ Opony
☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
☐ Odprawa celna
☐ Paleta
☐ DPD Express
☐ DPD Food
☐ LQ
☐ Nadanie bez etykiety
☐ Etykieta zwrotna

Zbiorcza waga paczki

Lp.	Waga [kg]	Zawartość	Uwagi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Głębokość [cm]	
1	1						-
Razem:	1.00						+

Informacje dodatkowe

Ref1: Ref2:

Wyczyść formularz Generuj numer listy

Skanowanie importu Wczytaj

☒ Automatyczne generowanie wysyłki po skanowaniu

Generowanie przesyłki zostanie wykonane dla wszystkich odbiorców widocznych na liście.

10.3. Nadanie wysyłki dla importu

Wybranie opcji „nadaj przesyłkę” na ekranie Importy przekierowuje do ekranu „Nadaj wysyłkę” automatycznie ustawiając pola zgodnie z szablonem importu, który użyty został do importu pliku.

admin

Profil domyślny

Polski

Wyloguj

dpd

Książka Odbiorców

Importy

Systemy zewnętrzne

Nadaj wysyłkę

Błędy wysyłek

Historia wysyłek

Raporty

Zamów kuriera

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:

Nazwa:

Nadawca

Imię i Nazwisko:

Mateusz Nadawca

Ulica:

ul. Serdeczna 123/1

Kod pocztowy:

02-234

Kraj:

PL | Polska | Poland | Polen

Miejscowość:

Warszawa

Telefon:

Email:

Numer FID: 67588

Zmień platinika

Dane Odbiorcy

Wyszukaj:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Mateusz Odbiorca

Ulica:

ul. Dworcowa 12

Kod pocztowy:

02-234

Kraj:

PL | Polska | Poland | Polen

Miejscowość:

Warszawa

Telefon:

Email:

Dodaj adres do Książki Odbiorców

Szablon wysyłki:

Usługi

☐ Doręczenie gwarantowane
 ☐ Doręczenie do rąk własnych
 ☐ Doręczenie na adres prywatny
 ☐ Pobranie COD
 ☐ Odbiór własny
 ☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
 ☐ Dokumenty zwrotne
 ☐ DOX
 ☐ Przesyłka zwrotna
 ☐ Opony
 ☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
 ☐ Odprawa celna
 ☐ Paleta
 ☐ DPD Express
 ☐ DPD Food
 ☐ LQ
 ☐ Nadanie bez etykiety
 ☐ Etykieta zwrotna

Przesyłki

Zbiorcza waga paczki

Lp.	Waga [kg]	Zawartość	Uwagi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Głębokość [cm]	
1	0,01	zawartosc	uwagi				-
Razem:	0.01						+

Informacje dodatkowe

Ref1:

ref1

Ref2:

ref2

Wyczyść formularz


Generuj numer listu


Skanowanie importu


Wczytaj

☒ Automatyczne generowanie wysyłki po skanowaniu

10.4. Nadanie przesyłki z ekranu błędy wysyłek

admin Profil domyślny  Polski Wyloguj



[Książka Odbiorców](#) [Importy](#) [Systemy zewnętrzne](#) **[Nadaj wysyłkę](#)** [Błędy wysyłek](#) [Historia wysyłek](#) [Raporty](#) [Zamów kuriera](#) 

Przesyłka nie została wygenerowana. Incorrect receiver postal code

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

Miejscowość:

Telefon:

Email:

Numer FID: 67588 [Zmierz płatnika](#)

Dane Odbiorcy

Wyszukaj:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

Miejscowość:

Telefon:

Email:

[Dodaj adres do Książki Odbiorców](#)

Szablon wysyłki:

Usługi

- ☐ Doręczenie gwarantowane
- ☐ Doręczenie do rąk własnych
- ☐ Doręczenie na adres prywatny
- ☐ Pobranie COD
- ☐ Odbiór własny
- ☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
- ☐ Dokumenty zwrotne
- ☐ DOX
- ☐ Przesyłka zwrotna
- ☐ Opony
- ☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
- ☐ Odprawa celna
- ☐ Paleta
- ☐ DPD Express
- ☐ DPD Food
- ☐ LQ
- ☐ Nadanie bez etykiety
- ☐ Etykieta zwrotna

Przesyłki Zbiorcza waga paczki

Lp.	Waga [kg]	Zawartość	Uwagi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Głębokość [cm]	
1	0,01	zawartosc	uwagi				-
Razem:	0.01						+

Informacje dodatkowe

Ref1: Ref2:

Wyczyść formularz

Generuj numer listu

Skanowanie importu
[Wczytaj](#)

☒ Automatyczne generowanie wysyłki po skanowaniu

Wybranie opcji „Nadaj przesyłkę” na ekranie Błędy wysyłek przekierowuje do ekranu „Nadaj wysyłkę” automatycznie ustawiając pola zgodnie danymi które użyte zostały do wygenerowania przesyłki, zwracającej błąd. W czerwonym polu widoczny jest komunikat błędu.

10.5. Usługi dodatkowe

10.5.1. Punkt Pickup

Aplikacja umożliwia nadanie przesyłki do punktu Pickup. Po zaznaczeniu Odbiór w punkcie DPD Pickup w polu tekstowym należy wpisać wybrany punkt lub wykorzystać przycisk Wybierz z mapy

☒ Odbiór w punkcie DPD Pickup

Po wybraniu przycisku Wybierz z mapy wyświetlony zostanie ekran z mapą punktów Pickup dla kraju wskazanego w Adresie Odbiorcy

Mapa punktów Pickup dla kraju PL

dpd

Książka Odbiorców

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:
company Mateusz

Nazwa:
company

Imię i Nazwisko:
Mateusz Kumanowski

Ulica:
testowa

Kod pocztowy:
62-020

Kraj:
PL

Miejscowość:
Zalasewo

Telefon:
111111111

Email:
testt@nextma.pl

Numer RID: 124118
Numer RID domyślnego adresu nadawcy

Wybierz Punkt Pickup

X

Wpisz miasto

Wpisz kod punktu


Znajdź

Wyczyść

MapaSatelita

Filtry i usługi [Wyczyść]

+
Zwiększ zoom na mapie aby wyświetlić szczegóły najbliższych punktów.

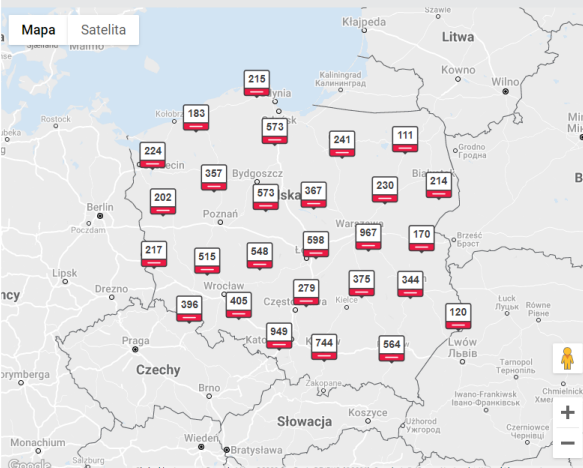

Zapisz

Anuluj

Przesyłki

Lp.	Waga [kg]	Zawartość	Uwagi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Głębokość [cm]	
1	1						-
Razem:	1.00						+

Informacje dodatkowe

Ref1:
Ref2:

Mapa punktów Pickup dla kraju DE

admin

Wyloguj

Wybierz Punkt Pickup

Wpisz miasto

Wpisz kod punktu

Znajdź

Wyczyść

Filtry i usługi (Wyczyść)

+

Zwiększ zoom na mapie aby wyświetlić szczegóły najbliższych punktów.

Mapa Europejska z punktami Pickup w Niemczech i okolicach. Punkty są oznaczone czerwonymi znacznikami z numerami. Widoczne są kraje: Holandia, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Czechy, Austria, Słowacja, Polska.

Zapisz

Anuluj

Książka Odbiorców

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:

company Mateusz

Nazwa:

company

Imię i Nazwisko:

Mateusz Kumanowski

Ulica:

testowa

Kod pocztowy:

62-020

Kraj:

PL

Miejscowość:

Zalasewo

Telefon:

111111111

Email:

test@nextma.pl

Numer FID: 124118

Numer FID domyślnego adresu nadawcy

Przesyłki

Lp.	Waga [kg]	Zawartość	Uwagi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Głębokość [cm]
1	1					

Wybranie punktu na mapie i naciśnięcie przycisku zapisz wypełnia pole Odbiór w punkcie DPD Pickup

☒ Odbiór w punkcie DPD Pickup

PL53698

Wybierz z mapy

43

11. Historia wysyłek

11.1. Ekran historii wysyłek

admin

Profil domyślny

Polski

Wyloguj

dpd

Książka Odbiorców

Importy

Systemy zewnętrzne

Nadaj wysyłkę

Błędy wysyłek

Historia wysyłek

Raporty

Zamów kuriera

⚙️

Skanowanie przesyłek

Wszystkie przesyłki

30/891

	Numer listu	Nadawca	Odbiorca	Usługi	Ref1	Ref2	Numer Klienta	Status	Źródło	Data etykiety	Data protokołu	Data	
<input type="checkbox"/>										dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	Wyszukaj
										dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	Wyczyść
<input type="checkbox"/>	1011969312838U				ref1	ref2				25-02-2025 12:50:27		25-02-2025 12:50:26	
<input type="checkbox"/>	1009135895490U			Pobranie COD: 10.00 PLN						09-01-2025 14:20:57		09-01-2025 14:20:42	
<input type="checkbox"/>	1005670819857U			Etykieta zwrotna	ref1	ref2				23-11-2024 12:09:08		23-11-2024 12:09:08	

Ekran historii wysyłek zawiera listę wygenerowanych wysyłek domyślnie posortowaną od najnowszych do najstarszych.

Zaznaczenie wielu wierszy umożliwia wykonanie operacji masowych dla wskazanej liczby wierszy

Liczba zaznaczonych wierszy: 891

Liczba zaznaczonych przesyłek: 943


Skanowanie przesyłek

Wszy

Numer listu

Nadawca

☒
☐

Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość ukrycia/pokazania kolumn w tabeli wyników:

Wyświetlanie kolumn

☒ Numer listu

☒ Nadawca

☒ Odbiorca

☒ Usługi

☒ Ref1

☒ Ref2

☒ Numer Klienta

☐ Status

☒ Status - ikona

☒ Źródło


☒ Data etykiety

☒ Data protokołu

☒ Data

Zamknij

11.1.1. Etykieta zwrotna

Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość wygenerowania etykiety zwrotnej dla przesyłki. Numer wygenerowanej etykiety zwrotnej widoczny jest w szczegółach przesyłki w sekcji „Usługi”.

Generuj etykietę zwrotną dla przesyłki

00000000000122

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Imię

Ulica:

Ulica

Kod pocztowy:

02234

Kraj:

PL | Polska | Poland | Polen

Miejscowość:

Warszawa

Telefon:

Email:

Generuj numer listu


Anuluj

11.1.2. Generowanie raportu

Generowanie raportów dla wybranych wierszy jest możliwe przez wybranie przycisku „Generuj raport”, następnie na wyświetlonym popupie z listą dostępnych raportów należy wskazać jaki typ raportu zostanie wygenerowany.

Raporty pobierane są dynamicznie na podstawie konfiguracji ekranu Raporty.

W przypadku generowania raportu z podaną ścieżką zapisu, raport zapisywany jest we wskazanej lokalizacji. Dla raportów CVS/TXT bez podanej ścieżki zapisu, po wygenerowaniu wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające zapis w lokalizacji wybranej przez Użytkownika.

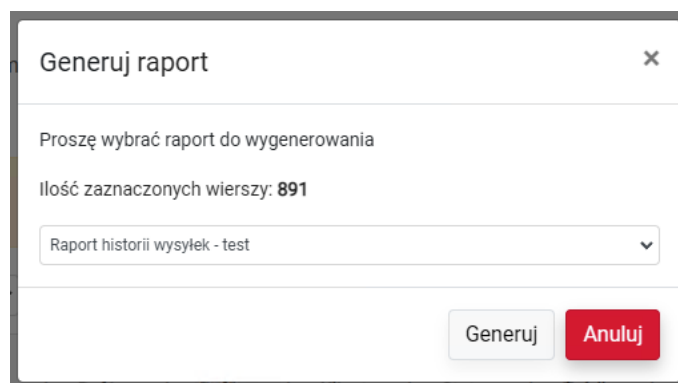

Generowanie raportu historii wysyłek z ekranu Historia wysyłek wyłącza filtry wybrane na ekranie konfiguracji raportu.

11.1.3. Skanowanie przesyłek

Funkcja umożliwia wyszukanie wielu wysyłek na podstawie wprowadzonych numerów listów.

Dodaj

Numer listu:

Wyszukiwanie wysyłek

1011969312838U

Wyszukaj

Wyczyść

Anuluj


11.2. Szczegóły listu

admin

Profil domyślny

Polski

Wyloguj



Książka Odbiorców

Importy

Systemy zewnętrzne

Nadaj wysyłkę

Błędy wysyłek

Historia wysyłek

Raporty

Zamów kuriera

Szczegóły listu: 1011969312838U

Data wysyłki: 25-02-2025 12:50:26

Dane Nadawcy

Nazwa:

Nadawca

Imię i Nazwisko:

Mateusz Nadawca

Ulica:

ul. Serdeczna 123/1

Kod pocztowy:

11-111

Miejscowość:

Warszawa

Kraj:

PL

Telefon:

Email:

Dane Odbiorcy

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Mateusz Odbiorca

Ulica:

ul. Dworcowa 12

Kod pocztowy:

02-234

Miejscowość:

Warszawa

Kraj:

PL

Telefon:

Email:

Śledzenie przesyłki

Data	Godzina	Opis
25-02-2025	12:50:11	Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nie nadana

Płatnik

Płatnik:

Nadawca

Numer płatnika:

67588

Numer referencyjny 1:

ref1

Numer referencyjny 2:

ref2

Przesyłki

Przesyłka:

1/1

Numer listu:

1011969312838U

Waga:

0.01kg

Zawartość:

zawartosc

Uwagi:


uwagi



Usuń




Ekran szczegółów listu prezentuje wszystkie informacje, które zostały użyte do generowania wysyłki.

12. Błędy wysyłek


12.1. Lista błędnych wysyłek


admin Profil domyślny  Polski Wyloguj

 Książka Odbiorców Importy Systemy zewnętrzne Nadaj wysyłkę **Błędy wysyłek** Historia wysyłek Raporty Zamów kuriera 

	Nadawca	Odbiorca	Usługi	Ref1	Ref2	Opis błędu	Data	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/> 	<input type="button" value="Wyszukaj"/>
							<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/> 	<input type="button" value="Wyczyść"/>
<input type="checkbox"/>	Nadawca Mateusz Nadawca ul. Serdeczna 123/1 11-111 Warszawa PL	Odbiorca Mateusz Odbiorca test 00-000 Warszawa PL		ref1	ref2	Incorrect receiver postal code	25-02-2025 12:50:58	

Ekran prezentuje nieudane generowania przesyłek. Domyślne sortowanie od najnowszych do najstarszych.

Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość ukrycia/pokazania kolumn w tabeli wyników:

Wyświetlanie kolumn 

☒ Nadawca
☒ Odbiorca
☒ Usługi
☒ Ref1
☒ Ref2
☒ Opis błędu
☒ Data

Zaznaczenie wielu wierszy umożliwia wybranie operacji masowych

12.2. Szczegóły błędnej wysyłki

An error has occurred! Incorrect receiver postal code

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

Miejscowość:

Telefon:

Email:

Numer FID: 67588

[Zmień płatnika](#)

Dane Odbiorcy

Wyszukaj:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

Miejscowość:

Telefon:

Email:

[Dodaj adres do Książki Odbiorców](#)

Szablon wysyłki:

Usługi

- ☐ Doręczenie gwarantowane
- ☐ Doręczenie do rąk własnych
- ☐ Doręczenie na adres prywatny
- ☐ Pobranie COD
- ☐ Odbiór własny
- ☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
- ☐ Dokumenty zwrotne
- ☐ DOX
- ☐ Przesyłka zwrotna
- ☐ Opony
- ☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
- ☐ Odprawa celna
- ☐ Paleta
- ☐ DPD Express
- ☐ DPD Food
- ☐ LQ
- ☐ Nadanie bez etykiety
- ☐ Etykieta zwrotna

Przesyłki Zbiorcza waga paczki

Lp.	Waga [kg]	Zawartość	Uwagi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Głębokość [cm]	
1	0,01	zawartosc	uwagi				-
Razem:	0.01						+

Informacje dodatkowe

Ref1:

Ref2:

[Wyczyść formularz](#)

[Generuj numer listu](#)

Szczegóły błędnej wysyłki kierują do ekranu „Nadaj wysyłkę” z wypełnionymi polami na podstawie danych z błędnej wysyłki oraz opisem błędu. Istnieje możliwość korekty danych i ponownego wygenerowania przesyłki.

Wygenerowana przesyłka znika z listy błędnych wysyłek i zostaje przeniesiona do zakładki „Historia wysyłek”.

13. Zamów kuriera

13.1. Lista zamówień

admin Profil domyślny 🇵🇱 Polski 🔌 Wyloguj

Książka Odbiorców Importy Systemy zewnętrzne Nadaj wysyłkę Błędy wysyłek Historia wysyłek Raporty **Zamów kuriera** ⚙️

Zamów kuriera tit


Status	Numer zamówienia	Adres nadawcy	Firma	Nazwa	Telefon	Typ wysyłki	Koperty	Paczki	Palety	Czas odbioru	Data odbioru
Anulowana	20231217	99	test	test	111222333	Krajowa	0	0	1	10:00-12:00	05-01-2024
Anulowana	20231217	99				Krajowa	0	0	1	10:00-12:00	29-12-2023
Anulowana	20231217	99				Krajowa	0	2	0	10:00-12:00	29-12-2023
Anulowana	20231217	99				Krajowa	0	0	1	14:00-16:00	29-12-2023

Ekran Zamów kuriera prezentuje listę zleceń zamówień kuriera dla podanego adresu nadawcy wraz z aktualnym statusem oraz wybranym terminem odbioru.

Wiersze zaznaczone kolorem szarym oznaczają zlecenia wykonane lub anulowane, wiersze z białym tłem są zleceniami aktywnymi.

Na podstawie daty zlecenia automatycznie zmieniają kolor, dzień po dacie odbioru.

W dniu odbioru widoczny jest status „Odbiór dzisiaj”.


Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość ukrycia/pokazania kolumn w tabeli wyników:

Wyświetlanie kolumn
✕

☒ Numer zamówienia
☒ Adres nadawcy
☒ Firma
☒ Nazwa
☒ Telefon
☒ Typ wysyłki
☒ Koperty
☒ Paczki
☒ Palety
☒ Czas odbioru
☒ Data odbioru

Zamknij

13.2. Zlecenie – zamów kuriera

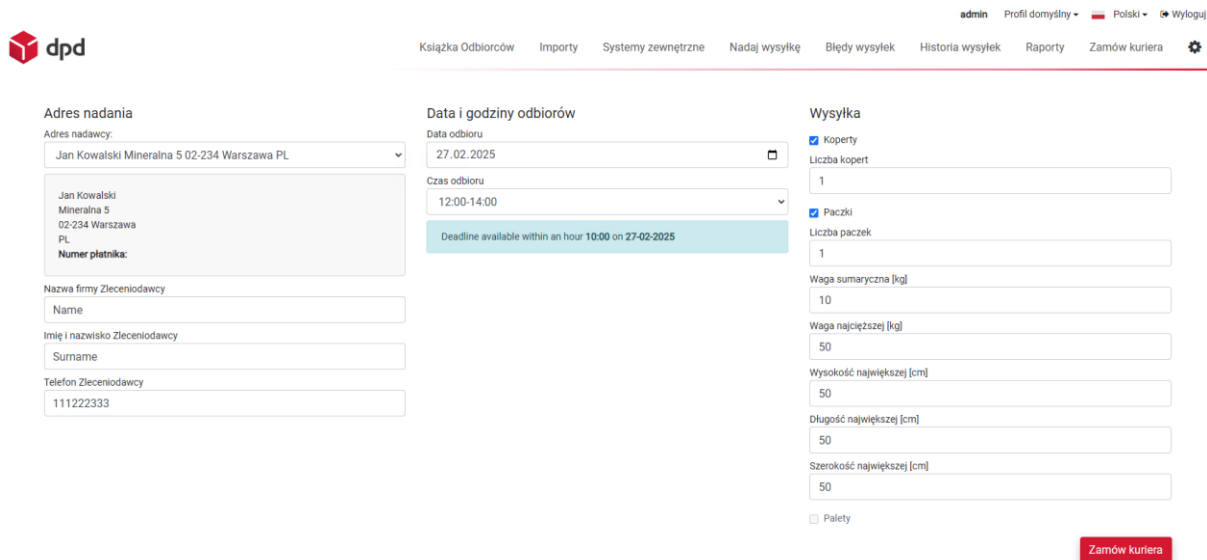

The screenshot shows the DPD courier booking interface. It includes a top navigation bar with links like 'Książka Odbiorców', 'Importy', 'Systemy zewnętrzne', 'Nadaj wysyłkę', 'Błędy wysyłek', 'Historia wysyłek', 'Raporty', and 'Zamów kuriera'. The main form is divided into three sections: 'Adres nadania' (Sender Address), 'Data i godziny odbiorów' (Pickup Date and Time), and 'Wysyłka' (Shipment). The 'Adres nadania' section has a dropdown for the address and fields for the sender's name and phone number. The 'Data i godziny odbiorów' section has fields for the pickup date and time, with a note about the deadline. The 'Wysyłka' section has checkboxes for 'Koperty' and 'Paczki', and input fields for the number of items, weight, and dimensions. A 'Zamów kuriera' button is at the bottom right.


W celu zamówienia kuriera należy wypełnić wszystkie pola widoczne na ekranie. Adres nadania pobierany jest z adresów nadawcy uzupełnionego w sekcji Ustawienia -> Adresy nadawcy.


Po wybraniu adresu nadawcy i daty odbioru wyświetlone zostaną dostępne czasy odbioru wraz z datą i godziną, do której możliwe jest złożenie zamówienia.

Poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone komunikatem oraz wyświetleniem aktywnego zamówienia na ekranie Zamów kuriera.

Zamówienie kuriera zakończone pomyślnie. Numer zamówienia: 20250

13.3. Anuluj zlecenie – zamów kuriera

Aplikacja umożliwia anulowanie aktywnych zleceń za pomocą przycisku  co następnie należy potwierdzić na wyświetlonym oknie modalnym.

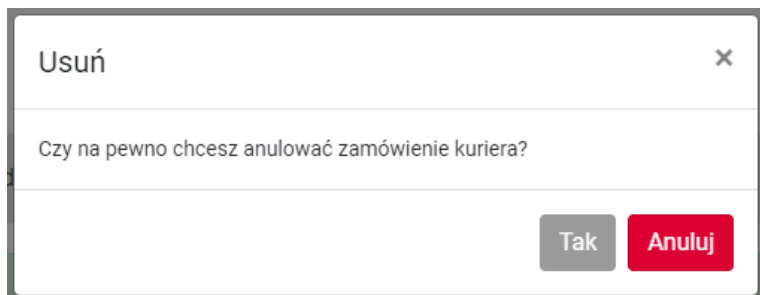

The screenshot shows a modal dialog box titled 'Usuń' (Delete). It contains the question 'Czy na pewno chcesz anulować zamówienie kuriera?' (Are you sure you want to cancel the courier order?). At the bottom, there are two buttons: 'Tak' (Yes) and 'Anuluj' (Cancel).

Poprawne anulowanie zostanie potwierdzone komunikatem oraz zmianą koloru wiersza:

Anulowana	20	249	Ch	Imię	Nazwa	72	Krajowa	1	0	0	10:00-12:00	06-12-2023
-----------	----	-----	----	------	-------	----	---------	---	---	---	-------------	------------

14. Ustawienia

14.1. Baza danych

14.1.1. Microsoft SQL Server

Połączenie z bazą danych DPD

Aplikacja Moduł Wysyłkowy wymaga połączenia z bazą danych MSSQL lub SQLite. Proszę podać dane do połączenia w poniższych polach oraz sprawdzić połączenie przyciskiem "testuj połączenie". Jeżeli baza danych nie istnieje, a serwer bazy danych jest dostępny nastąpi próba automatycznego utworzenia nowej bazy danych.


Typ bazy danych	<div>SQLite</div> <div>Microsoft SQL Server</div>
Nazwa serwera*	<input type="text" value="SERVER_NAME"/>
Nazwa bazy danych*	<input type="text" value="DPDPOLAND_DB_NAME"/>
Uwierzytelnianie*	<div>Windows Authentication</div>
Szyfruj połączenie	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufaj certyfikatowi serwera	<input type="checkbox"/>
<div>Połącz z bazą danych</div>	
<div>Zapisz</div>	

14.1.2. SQLite

14.1.2.1.

Połączenie z bazą danych DPD

Aplikacja Moduł Wysyłkowy wymaga połączenia z bazą danych MSSQL lub SQLite. Proszę podać dane do połączenia w poniższych polach oraz sprawdzić połączenie przyciskiem "testuj połączenie". Jeżeli baza danych nie istnieje, a serwer bazy danych jest dostępny nastąpi próba automatycznego utworzenia nowej bazy danych.

Typ bazy danych	<div>SQLite</div> <div>Microsoft SQL Server</div>
Ścieżka bazy danych*	<input type="text" value="C:\DPD Polska\DpdShipping_3_0_RC.db"/> 
<div>Połącz z bazą danych</div>	
<div>Zapisz</div>	







Ekran połączenia z bazą danych umożliwia wprowadzenie danych serwera MSSQL lub SQLite.

Przycisk „Połącz z bazą danych” w przypadku nawiązania połączenia z serwerem, na którym wskazana nazwa bazy danych nie istnieje podejmuje próbę automatycznego utworzenia.

Poprawne nawiązanie połączenia z bazą danych odblokowuje przycisk zapisu ustawień.

Po zmianie bazy danych nastąpi automatyczne wylogowanie.

14.2. Konto Klienta DPD

Profile Klienta					Dodaj profil	
Nazwa profilu	Nazwa płatnika	Numer płatnika (MASTERFID)	Login	Data dodania		
Profil domyślny				11-03-2023 15:08		
Profil dodatkowy - DPD Food				11-04-2023 12:54		
Return label				20-11-2023 09:39		

Dodaj/edytuj profil konta Klienta DPD

Profile Klienta

Proszę wprowadzić dane logowania konta DPD

Nazwa profilu

Login*

Hasło*

Numer płatnika (MASTERFID)*

Nazwa płatnika*

Środowisko*


☐ Chcę dodać listę numerów NUMKAT

Testuj połączenie z API DPD

Zapisz

Ekran Konto Klienta DPD umożliwia wprowadzenie konfiguracji wymaganej do połączenia z API DPD Polska.

Możliwe jest wprowadzenie wielu Kont Klienta DPD – wybór aktualnego konta widoczny jest w głównym menu aplikacji.









Zmiana profilu wymaga ponownego zalogowania do aplikacji, ostatnio wybrany profil jest zapamiętany dla użytkownika i zostanie automatycznie ustawiony przy ponownym logowaniu. Generowanie przesyłek, pobranie protokołów, etykiet i wykonanie innych usług dostarczanych przez DPD Polska zostaną wyzwolone z aktualnie wybranym profilem Konta Klienta DPD.

Lista numerów Klienta umożliwia wprowadzenie wielu numerów wykorzystywanych do generowania wysyłek. Domyślną stroną płatnika jest „Trzecia strona”. Numery numkat mogą być domyślne, wspólne dla wszystkich użytkowników oraz indywidualne dla każdego użytkownika.

Przycisk „Testuj połączenie z API DPD” po pomyślnej weryfikacji odblokowuje przycisk zapisu ustawień.

14.3. Użytkownicy

Użytkownicy					Dodaj użytkownika	
	Alias	Login	Grupa	Aktywny	Data dodania	
<input type="checkbox"/>	user	user	Użytkownik grupowy	Tak	11-03-2023 22:47	 
<input type="checkbox"/>	tester_admin	mat	Administrator	Tak	28-11-2021 10:19	 
<input type="checkbox"/>	food	food	Użytkownik	Tak	11-04-2023 13:03	 

Ekran użytkownicy umożliwia zarządzanie użytkownikami w systemie.

Samodzielna rejestracja na ekranie Logowania dodaje użytkownika do listy w statusie NIEAKTYWNY. Zmiana aktywności użytkownika na AKTYWNY daje możliwość zalogowania się do aplikacji.

14.3.1. Dodaj użytkownika

Dodaj użytkownika

Alias*

Login*

Grupa*

▼

Aktywny*

☒

Hasło*

Potwierdź hasło*

Zapisz

Alias użytkownika jest nazwą wewnętrzną identyfikującą użytkownika.

Login użytkownika w aplikacji musi być niepowtarzalny i nie jest możliwa jego edycja.

14.3.2. Edytuj użytkownika

Edytuj użytkownika

Alias*

admin2

Login*

admin2

Grupa*

Administrator

▼

Aktywny*

☒

Hasło

Potwierdź hasło

Zapisz

Ekran edycji użytkownika umożliwia zmianę aliasu, grupy, aktywności oraz hasła użytkownika.

W przypadku pozostawionego pola hasła pustego, hasło nie zostanie zmienione.

14.4. Grupy

Grupy użytkowników	
Nazwa	Opis
Administrator	Możliwość zmiany konfiguracji, widoczność wszystkich adresów, wysyłek i błędów wysyłek
Użytkownik grupowy	Widoczność wszystkich adresów, wysyłek i błędów wysyłek pomiędzy użytkownikami w grupie Użytkownik grupowy
Użytkownik	Widoczność tylko własnych adresów, wysyłek i błędów wysyłek

Ekran grupy prezentuje aktywne w systemie grupy użytkowników

Nazwa	Opis
Administrator	Możliwość zmiany konfiguracji, widoczność wszystkich adresów, wysyłek i błędów wysyłek. Widoczność tylko własnych importów.
Użytkownik grupowy	Widoczność wszystkich adresów, wysyłek i błędów wysyłek pomiędzy użytkownikami w grupie Użytkownik grupowy
Użytkownik	Widoczność tylko własnych adresów, wysyłek i błędów wysyłek


W aplikacji zdefiniowany jest użytkownik SUPER ADMIN z pełnymi uprawnieniami, widocznością wszystkich danych. Login oraz hasło jest nadawane w procesie onboarding.


14.5. Adresy nadawcy

Adresy nadawcy										Dodaj adres nadawcy	
	Nazwa	Imię i nazwisko	Ulica	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	Telefon	Mail	FID	Aktywny	Domyślny
<input type="checkbox"/>	Nazwa firmy	Imię i nazwisko	Street	02-234	Warszawa	PL			67588	Tak	Nie

Ekran Adresy nadawcy umożliwia wprowadzenie predefiniowanej listy nadawców, widocznej w procesie nadawania wysyłki.

Dla adresu domyślnego w procesie Nadawania przesyłki pola Adresu nadawcy zostaną uzupełnione automatycznie



[Książka Odbiorców](#)
[Importy](#)
[Systemy zewnętrzne](#)
[Nadaj wysyłkę](#)
[Błędy wysyłek](#)
[Historia wysyłek](#)
[Raporty](#)
[Zamów kuriera](#)


admin

Default profile

Polski

Wyloguj

Dane Nadawcy

Dane Nadawcy:

Alias adresu - Nazwa firmy Imię i nazwisko Street 02-234 PL 67

Nazwa:

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko:

Imię i nazwisko

Ulica:

Street

Kod pocztowy:

02-234

Kraj:

PL | Polska | Poland | Polen

Miejscowość:

Warszawa

Telefon:

Email:

Dane Odbiorcy

Wyszukaj:

Nazwa:

Imię i Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

PL | Polska | Poland | Polen

Miejscowość:

Telefon:

Email:

Dodaj adres do Książki Odbiorców

Szablon wysyłki:

Usługi

☐ Doręczenie gwarantowane

☐ Doręczenie do rąk własnych

☐ Doręczenie na adres prywatny

☐ Pobranie COD

☐ Odbiór własny

☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup

☐ Dokumenty zwrotne

☐ DOX

☐ Przesyłka zwrotna

☐ Opory

☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa

☐ Odprawa celna

☐ Paleta

☐ DPD Express

☐ DPD Food

☐ LQ

☐ Nadanie bez etykiety

☐ Etykieta zwrotna

W przypadku wprowadzenia wielu adresów nadawcy w statusie AKTYWNY na ekranie Nadaj wysyłkę prezentowane jest pole wyboru.

58

14.5.1. Dodaj adres nadawcy

Dodaj adres nadawcy

Alias

Nazwa*

Imię i nazwisko*

Ulica*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Kraj*

PL | Polska | Poland | Polen

×

▼

Telefon

Mail

FID

Q

Aktywny

☒

Domyslny

☐

Zapisz

Numer FID umożliwia przypisanie numeru płatnika do adresu nadawcy.

14.5.2. Edytuj adres nadawcy

Edytuj adres nadawcy

Alias

Alias adresu

Nazwa*

Nazwa firmy

Imię i nazwisko*

Imię i nazwisko

Ulica*

Street

Kod pocztowy*

02-234

Miejscowość*

Warszawa

Kraj*

PL | Polska | Poland | Polen

×

▼

Telefon

Mail

FID

67588

Q

Aktywny

☒





Domyslny

☐

Zapisz

Numer FID umożliwia przypisanie numeru płatnika do adresu nadawcy.

14.6. Szablony wysyłki


Szablony wysyłki			Dodaj szablon wysyłki	
Nazwa szablonu	Aktywny	Domyślny		
<input type="checkbox"/> DPD FOOD	Tak	Nie		
<input type="checkbox"/> BEZ FOOD - COD	Nie	Nie		

Ekran szablonów wysyłki umożliwia tworzenie wielu predefiniowanych szablonów, które automatycznie uzupełniają dane na ekranie „Nadaj wysyłkę”

Jeżeli lista szablonów wysyłek jest większa niż 1, na ekranie „Nadaj wysyłkę” pokazane zostanie pole wyboru. Ustawionym szablonem jest szablon DOMYŚLNY.

Dla jednego szablonu wysyłki z ustawieniem DOMYŚLNY, szablon jest automatycznie podstawiany w procesie Nadawanie przesyłek. Lista wyboru szablonów jest widoczna zawsze.

W przypadku wybrania numeru FID dla szablonu wysyłki, na ekranie „Nadaj wysyłkę” zostanie automatycznie ustawione pole „Numer FID” na wartość „Numer FID z szablonu wysyłki”

Książka Odbiorców
Importy
Systemy zewnętrzne
Nadaj wysyłkę
Błędy wysyłek
Historia wysyłek
Raporty
Zamów kuriera


✓

Dane Odbiorcy

Wyszukaj:

Nazwa:

Szablon wysyłki:

DPD FOOD

Usługi

☐ Doręczenie gwarantowane

14.6.1. Dodaj szablon wysyłki

Dodaj szablon wysyłki

Nazwa szablonu*

Aktywny
☐

Domyślny
☐

Przesyłki

Stała ilość przesyłek
☐

Waga [kg]

Zawartość

Uwagi

Szerokość [cm]

Wysokość [cm]

Głębokość [cm]

Usługi

- ☐ Doręczenie gwarantowane
- ☐ Doręczenie do rąk własnych
- ☐ Doręczenie na adres prywatny
- ☐ Pobranie COD
- ☐ Odbiór własny
- ☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
- ☐ Dokumenty zwrotne
- ☐ DOX
- ☐ Przesyłka zwrotna
- ☐ Opony
- ☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
- ☐ Odprawa celna
- ☐ Paleta
- ☐ DPD Express
- ☐ DPD Food
- ☐ LQ
- ☐ Nadanie bez etykiety
- ☐ Etykieta zwrotna

Dane dodatkowe


Ref1	<input type="text"/>
Ref2	<input type="text"/>
FID	<input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>

14.6.2. Edytuj szablon wysyłki

Edytuj szablon wysyłki

Nazwa szablonu*	<input type="text" value="DPD FOOD"/>
Aktywny	<input checked="" type="checkbox"/>
Domyślny	<input type="checkbox"/>
Przesyłki	
Stała ilość przesyłek	<input type="checkbox"/>
Waga [kg]	<input type="text"/>
Zawartość	<input type="text"/>
Uwagi	<input type="text"/>
Szerokość [cm]	<input type="text"/>
Wysokość [cm]	<input type="text"/>
Głębokość [cm]	<input type="text"/>

Usługi

- ☐ Doręczenie gwarantowane
- ☐ Doręczenie do rąk własnych
- ☐ Doręczenie na adres prywatny
- ☐ Pobranie COD
- ☐ Odbiór własny
- ☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
- ☐ Dokumenty zwrotne
- ☐ DOX
- ☐ Przesyłka zwrotna
- ☐ Opony
- ☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
- ☐ Odprawa celna
- ☐ Paleta
- ☐ DPD Express
- ☒ DPD Food
- dd.mm.rrrr 
- ☐ LQ
- ☐ Nadanie bez etykiety
- ☐ Etykieta zwrotna

Dane dodatkowe

Ref1

Ref2

FID

124118



Zapisz

14.7. Profile Offline

Ustawienia profili offline umożliwiają konfigurację generowania wysyłek, etykiet i protokołów bez połączenia z API DPD Polska.

Funkcjonalność wymaga importu pliku konfiguracyjnego, dostarczanego przez DPD Polska oraz pobrania najnowszej bazy routingowej RDB lub GeoRDB. Pobranie bazy routingowej możliwe jest przez import z dysku lokalnego lub import z FTP/SFTP.

Wynikiem działania trybu offline jest generowanie pliku XML z listą wygenerowanych przesyłek. Opcja ta jest możliwa w ramach automatycznego generowania i wysyłania pliku XML na serwer FTP/SFTP, ręcznego generowania i wysyłania pliku na serwer FTP/SFTP, lub generowania i zapis pliku na dysk lokalny.

Uruchomienie trybu offline powoduje przełączenie aplikacji w kontekst OFFLINE, co jest widoczne w górnej części ekranu.



Ekran konfiguracji

Profile offline

Dodaj profil offline

Nazwa	Typ	Aktywny
Profil offline - DPD Polska	GeoRDB	Nie
RDB	RDB	Nie

Konfiguracja

Aktywny

☒

Włącz działanie aplikacji Moduł Wysyłkowy w trybie OFFLINE

Automatyczne wysyłanie plików XML

☐

Interwał czasu automatycznego wysyłania plików XML

5

Zapisz

Statystyki

Liczba przesyłek oczekująca na wysłanie


12


Czas ostatniego wysłania plików XML

12-03-2023 15:30:32

Szczegóły

Import profilu offline

Wybierając przycisk Dodaj profil offline  należy wskazać plik do importu.

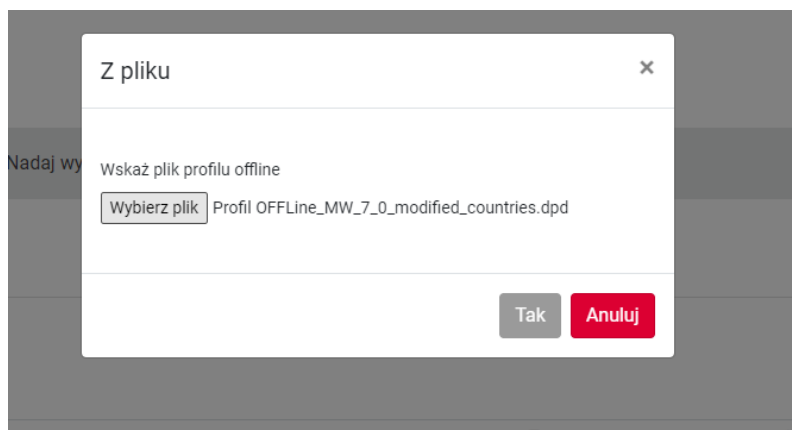

Po wgraniu poprawnego pliku użytkownik zostanie przekierowany do ekranu dodania nowego profilu.

Dodaj profil offline

Nazwa*

Profil offline - DPD Polska

Tryb RDB:

GeoRDB

Aktywny
☐

Zakres numeracji od

1

Zakres numeracji do

10000

Oddział nadający

1305

Typ

Standard

Kraj wysyłki

123456

Numer FID

123456

Szablon etykiety

Etykieta standardowa

Baza danych RDB

☒ Źródło danych - dysk
☐ Źródło danych - serwer (FTP)

Ścieżka - dysk

D:\DPD Polska\bu_customerfile_22010301_B021_11334215345

Ścieżka lokalna pobrania bazy routingowej np. C:\DPD Polska\RDB\

Zapis plików XML

Aktywny
☐

Ścieżka - dysk

C:\DPD Polska\DPD Polska - Moduł Wysyłkowy\Awizo

Ścieżka lokalna zapisu pliku XML np. C:\DPD Polska\Awizo\

Zapisz

Na ekranie możliwa jest zmiana nazwy, wybranie trybu RDB/GeoRDB, wybranie typu etykiety oraz ścieżek importu bazy RDB i zapisu pliku routingu XML.

Nazwa	Typ	Aktywny
Profil offline - DPD Polska	GeoRDB	Tak

Konfiguracja

Aktywny ☒ Włącz działanie aplikacji Moduł Wysyłkowy w trybie OFFLINE

Automatyczne wysyłanie plików XML ☐

Interwał czasu automatycznego wysyłania plików XML

Statystyki

Liczba przesylek oczekująca na wysłanie 0

Czas ostatniego wysłania plików XML

Po zapisaniu formularza, na liście profili offline pojawi się możliwość konfiguracji.

Przyciski akcji:



- Pobranie bazy routingowej – powoduje usunięcie aktualnej bazy i wczytanie nowej na podstawie konfiguracji. FTP/SFTP lub dysk lokalny.
- Wygenerowanie pliku XML
- Edycja profilu offline
- Usunięcie profilu offline

Praca w trybie offline nie różni się od trybu Online. Generowanie wysyłek, etykiet i protokołów oraz integrację z systemami zewnętrznymi, książką odbiorców, importami działają zarówno w jednym jak i w drugim kontekście.

14.7.1. Etykieta offline – krajowa

Etykieta standardowa – krajowa wykorzystywana w trybie offline dla opcji RDB

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez DPD Polska SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274 przy ul. Mineralnej 15, w celu i zakresie wskazanym na stronie internetowej: www.dpd.com.pl



Jan Nowak Szkolna 1 PL-60149 Poznań		Jan Kowalski Wyszkowa PL-60 149 Poznań	Depot 1326 N-123456 DPD Polska Sp. z o.o. ul. Kolumba 12 PL-62052 Komorniki / k. Poz +48-61 646 20 00 dpd@masterlink.com.pl
	PACZKA: 1/1 WAGA: 1.00 kg		

00000000021887 H

Numer paczki

D

Kod usługi

PL-1326-POZ

PO1

101-PL-60149

12-12-2021 11:21:38 Moduł wysyłkowy 3.0.0

G98



0060149 00000000021887 101 616 3


14.7.2. Etykieta offline – międzynarodowa

Etykieta międzynarodowa – domyślna etykieta dla opcji GeoRDB dla wszystkich wysyłek, etykieta międzynarodowa dla opcji RDB.

Therms & Conditions of services on www.dpd.com			
Adam Nowak Szkolna 1 Berlin 10178 DE		Jan Kowalski Radosna 4 60149 Poznań PL TODO REF	Depot 0112 N-123456 DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 02274 WARSZAWA PL
Contact Adam Nowak Phone 123123123 Info Consignment	Packages 1 of 1 Weight 1.00 kg		
0000 0000021889 D <small>Track</small>		D <small>Service</small>	
DE-DPD-0112			
SRSK	101-DE-10178 <small>12-12-2021 11:28:59 Moduł wysyłkowy 3.0.0</small>	D178	
			
0010178 00000000021889 101 276 W			

14.7.3. Etykieta offline – niestandardowa

Etykieta niestandardowa – niemiecka. Wykorzystywana w opcji RDB dla etykiet krajowych i międzynarodowych

Äußerlich nicht erkennbare Schäden müssen DPD innerhalb von 7 Tage nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden /
Notification on damage which not recognisable from the outside has to be submitted to DPD within 7 days in writing. 

Jan Nowak Szkolna 1 PL-60149 Poznań		Jan Kowalski Wyszkowa PL-60149 Poznań	Depot 1326 N-123456 DPD Polska Sp. z o.o. ul. Kolumba 12 PL-62052 Komorniki / k. Poz +48-61 646 20 00 dpd@masterlink.com.pl
	Lieferung: 1/1 Gewicht: 1.00 kg		

00000000021887 H		D
<small>Track</small>		<small>Service</small>
PL-1326-POZ		
PO1	101-PL-60149 <small>12-12-2021 11:24:42 Modul wysyłkowy 3.0.0</small>	G98
		
0060149 00000000021887 101 616 3		

14.7.4. Protokół offline

Protokół odbioru towaru w trybie offline to plik PDF zawierający listę wygenerowanych przesyłek. W trybie offline protokół generowany jest bez wykorzystania API DPD Polska. Generowane są osobne protokoły dla przesyłek krajowych (PL) oraz międzynarodowych zawierające dane z zaznaczonych wysyłek na ekranie "Historia wysyłek".

Numer listu
↕ Nadawca
↕ Oc

☐

☒ 0000000021889

☐ 0000000021888

Generuj etykiety
Generuj protokół
 Aktualizuj status wysyłki
 Generuj raport cen
 Generuj raport statusów
 Usuń zaznaczone wiersze

Jan Kowalski Radosna 4 60149 Poznań PL	Ad Sz 10 DE bit I 12
Jan Kowalski Wysyłkowa 1 60149 Poznań PL	Ad Sz 60 PL
887 Jan Kowalski Wysyłkowa 60149 Poznań PL	Ja Sz 60 PL

Opcje

Przykładowy protokół przekazania towaru:

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU Nr 17
z dnia 12.12.2021

mięjsce nadania

nazwa firmy:
adres: Wysyłkowa
kod pocztowy, miejscowość: 60149 Poznań
tel/fax:
osoba kontaktowa: Jan Kowalski
numer numkat: 123456
oddział nadawcy:

zleceniobiorca

DPD
 DPD Polska Sp. z o.o.
 ul. Mineralna 15
 02-274 Warszawa
 tel. 022 577 55 50
 fax 022 577 55 50

				MIEJSCE DORECZENIA PACZKI					
LP	NUMKAT	NUMER PACZKI	NUMER REFERENCYJNY (np. numer faktury, zamówienia)	OPIS	COBIORCA	WARTOŚĆ PRZESYŁKI	KWOTA COD	WAGA DEKL. (kg)	ZAWARTOŚĆ
1	123456	0000000021887		1/1	Jan Nowak Szkoła 1, 60149 Poznań			1,00	

Łączna liczba paczek: 1
Łączna waga: 1,00 kg

UWAGI:

Pełne dane osobowe są przetwarzane przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274 przy ul. Mineralnej 15, w celu i zakresie wskazanym na stronie internetowej: www.dpd.com.pl

Godzina odjazdu samochodu

Potwierdzam odebranie paczek zgodnie z protokołem przekazania

Potwierdzam nadanie paczek zgodnie z protokołem przekazania oraz zgadzam się na weryfikację wagi w oddziale DPD Polska

numer rejestracyjny

kod kuriera lub imię i nazwisko pracownika DPD Polska

imię i nazwisko nadawcy (przekazującego paczkę)

godz i data przekazania towaru (uzupełnia nadawca)

numer plomby

podpis kuriera/pracownika DPD Polska

podpis nadawcy

14.8. Systemy zewnętrzne

Integracja z systemami zewnętrznymi umożliwia import danych do Modułu Wysyłkowego.

Integracje

Skonfiguruj integrację z wybranymi systemami zewnętrznymi, aby generować wysyłki bezpośrednio w Module Wysyłkowym DPD Polska

Systemy ERP

Aktywne

Wapro MAG

Integracja z systemem ERP Wapro Mag by Asseco

Konfiguruj

Aktywne

Comarch ERP Optima

Integracja z systemem Comarch ERP Optima

Konfiguruj

Aktywne

Comarch ERP XL

Integracja z systemem Comarch ERP XL

Konfiguruj

E-commerce

Magento

Integracja ze sklepem Magento 1

Włącz integrację

Aktywne

Magento 2

Integracja ze sklepem Magento 2

Konfiguruj

SOTE

Integracja ze sklepem SOTE

Włącz integrację

Aktywne

Prestashop

Integracja ze sklepem Prestashop

Konfiguruj

Dostępna jest integracja z systemami:

- Wapro MAG
- Comarch ERP Optima
- Comarch ERP XL
- Magento
- Magento 2
- SOTE
- Prestashop

Po aktywacji co najmniej jednej integracji w głównym menu aplikacji pojawi się zakładka „Systemy zewnętrzne”, która umożliwia pobranie dokumentów oraz wygenerowanie wysyłek.

14.8.1. Integracja Wapro Mag

Konfiguruj Integrację - Wapro MAG

Integracja z systemem ERP Wapro Mag by Asseco

Aktywny ☐

Połączenie z bazą danych WAPRO MAG

Nazwa serwera bazy danych:*

Nazwa bazy danych:*

Uwierzytelnianie:* Windows Authentication ▼

Szyfruj połączenie ☐

Ufaj certyfikatowi serwera ☐

Połącz z bazą danych

Ustawienia

Adres nadawcy z WAPRO MAG ☐

Domyślny adres odbiorcy Adres dostawy ▼

Waga z WAPRO MAG ☐

Zapisz numer listu ☐

Dane dodatkowe ☐

Pobierz kwotę pobranie z Wapro Mag ☐

Pobierz kwotę przesyłki wartościowej z Wapro Mag ☐

Grupowanie artykułów w jedną przesyłkę ☒

Metoda grupowania przesyłek Przesyłka dla każdej sztuki artykułu ▼

Zapisz

Połączenie z Wapro MAG jest nawiązane bezpośrednio z bazą danych.

Ustawienia umożliwiają wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności:

- Adres nadawcy z WAPRO MAG – pobiera adres nadawcy z bazy danych Wapro MAG
- Domyślny adres odbiorcy – wskazuje który typ adresu odbiorcy zostanie wczytany jako domyślny na ekranie generowania wysyłki
- Waga z Wapro Mag – pobiera wagę z produktu Wapro MAG
- Zapisz numer listu – umożliwia zapis numeru listu do Wapro MAG
- Pola dodatkowe – umożliwiają pobranie informacji dodatkowych
- Pobierz kwotę pobranie z Wapro Mag – ustawia usługę pobrania dla płatności zawierających wskazaną frazę z kwoty dokumentu
- Pobierz kwotę przesyłki wartościowej z Wapro Mag – ustawia usługę przesyłki wartościowa dla kwoty dokumentu
- Grupowanie artykułów w jedną przesyłkę – wybór sposobu pobierania danych dla wielu artykułów
 - Przesyłka dla każdego artykułu – grupowanie ilości artykułów do jednej przesyłki (ilość artykułów * waga)
 - Przesyłka dla każdej sztuki artykułu

Opcje dodatkowe:

Dane dodatkowe	<input checked="" type="checkbox"/>
Ref 1	Numer dokumentu
Ref 2	Numer dokumentu
Zawartość	Numer dokumentu
Uwagi	Numer dokumentu
Numer punktu Pickup	Pole 1
Pobierz kwotę pobranie z Wapro Mag	<input checked="" type="checkbox"/>
Pobierz dla płatności zawierających	<input type="text"/>
	<small>Sposoby płatności zawierające wskazaną frazę zostaną oznaczone jako dokumenty pobraniowe. Wiele fraz należy oddzielić przecinkiem</small>
Pobierz kwotę przesyłki wartościowej z Wapro Mag	<input type="checkbox"/>
Grupowanie artykułów w jedną przesyłkę	<input checked="" type="checkbox"/>
Metoda grupowania przesyłek	Przesyłka dla każdej sztuki artykułu

14.8.2. Integracja Comarch ERP Optima

Konfiguruj Integrację - Comarch ERP Optima

Integracja z systemem Comarch ERP Optima

Aktywny ☐

Połączenie z bazą danych Comarch Optima

Nazwa serwera bazy danych:*	<input type="text" value="SERVER_NAME"/>
Nazwa bazy danych:*	<input type="text" value="COMARCH_DB_NAME"/>
Uwierzytelnianie:*	<input type="text" value="Windows Authentication"/>
Szyfruj połączenie	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufaj certyfikatowi serwera	<input type="checkbox"/>

Połącz z bazą danych

Ustawienia

Adres nadawcy z Comarch Optima	<input type="checkbox"/>
Waga z Comarch Optima	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapisz numer listu	<input type="checkbox"/>
Pola dodatkowe	<input type="checkbox"/>
Pobierz kwotę pobranie z Comarch Optima	<input type="checkbox"/>
Pobierz kwotę przesyłki wartościowej z Comarch Optima	<input type="checkbox"/>
Grupowanie artykułów w jedną przesyłkę	<input checked="" type="checkbox"/>

Metoda grupowania przesyłek

Zapisz

Połączenie z Comarch ERP Optima jest nawiązywane bezpośrednio z bazą danych.

Ustawienia umożliwiają wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności:

- Adres nadawcy z Comarch ERP Optima – pobiera adres nadawcy z bazy danych Comarch ERP Optima
- Waga z Comarch ERP Optima – pobiera wagę z produktu Comarch ERP Optima
- Zapisz numer listu – umożliwia zapis numeru listu do Comarch ERP Optima
- Pola dodatkowe – umożliwiają pobranie informacji dodatkowych
- Pobierz kwotę pobrania z Comarch Optima – ustawia usługę pobrania dla płatności zawierających wskazaną frazę z kwoty dokumentu
- Pobierz kwotę przesyłki wartościowej z Comarch Optima – ustawia usługę przesyłki wartościowa dla kwoty dokumentu
- Grupowanie artykułów w jedną przesyłkę – wybór sposobu pobierania danych dla wielu artykułów
 - Przesyłka dla każdego artykułu – grupowanie ilości artykułów do jednej przesyłki (ilość artykułów * waga)
 - Przesyłka dla każdej sztuki artykułu

14.8.3. Integracja Comarch ERP XL

Konfiguruj Integrację - Comarch ERP XL

Integracja z systemem Comarch ERP XL

Aktywny ☐

Połączenie z bazą danych Comarch XL

Nazwa serwera bazy danych:*

Nazwa bazy danych:*

Uwierzytelnianie:*

Szyfruj połączenie ☒

Ufaj certyfikatowi serwera ☐

Połącz z bazą danych

Ustawienia

Waga z Comarch XL ☒

Domyślny adres odbiorcy

Pobranie ☒

Pobierz dla płatności zawierających
Sposoby płatności zawierające wskazaną frazę zostaną oznaczone jako dokumenty pobraniowe. Wiele fraz należy oddzielić przecinkiem

Pola dodatkowe ☒

Ref 1

Ref 2

Zawartość

Uwagi

Zapisz

Połączenie z Comarch ERP XL jest nawiązane bezpośrednio z bazą danych.

Ustawienia umożliwiają wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności:

- Waga z Comarch ERP Optima – pobiera wagę z produktu Comarch ERP Optima
- Pola dodatkowe – umożliwiają pobranie informacji dodatkowych

14.8.4. Integracja Magento

Konfiguruj Integracje - Magento

Integracja z systemem Magento

Aktywny ☐

Połączenie z SOAP API Magento

Adres sklepu*

Login*

Hasło*

Ustawienia

Zapisz numer listu ☐

Połączenie jest nawiązane za pomocą SOAP API Magento

Ustawienia umożliwiają wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności:

- Zapisz numer listu – umożliwia zapis numeru listu do Magento

14.8.4.1. Instalacja metod dostawy po stronie sklepu Magento

Integracja Modułu Wysyłkowego z Magento wymaga instalacji dodatkowego modułu po stronie sklepu Magento. Moduł dostępny jest niezależnie od aplikacji w formie pliku „Magento1_dpd_poland_modules.zip”. Aby otrzymać dostęp do najnowszej wersji modułu należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej pod adresem: itcustomersupport@dpd.com.pl.

W przypadku wykonanych zmian w oprogramowaniu sklepu Magento powodujących nadpisanie domyślnych funkcjonalności moduł może wymagać wprowadzenia dodatkowych zmian przez administratora Państwa sklepu. Udostępniony moduł jest przykładem realizującym dodanie przewoźników po stronie Magento. Istnieje możliwość wykonania własnego rozwiązania po stronie Magento, wymagane jest zachowanie spójności w interfejsie API, przez które wykonywana jest integracja Aplikacja - Sklep


Aby dodać metody wysyłki DPD do sklepu internetowego Magento należy rozpakować plik „Magento1_dpd_poland_modules.zip” oraz wykonać:

- zmianę nazwy katalogu dla ścieżki „Magento1_dpd_poland_modules\app\design\frontend\[YOUR_THEME_NAME]”, podając w miejsce „[YOUR_THEME_NAME]” nazwę własnego szablonu.

- następnie należy wgrać katalog „app” do głównego katalogu sklepu przez FTP z odpowiednimi uprawnieniami. Po wyczyszczeniu cache, metody wysyłki DPD Polska pojawią się w panelu administracyjnym Magento (System -> Configuration -> Sales -> Shipping methods)


14.8.4.1.1. Aktywacja metody dostawy w Panelu Administratora Magento

Należy przejść do zakładki System -> Configuration -> Sales -> Shipping methods, gdzie widoczne będą metody dostawy DPD

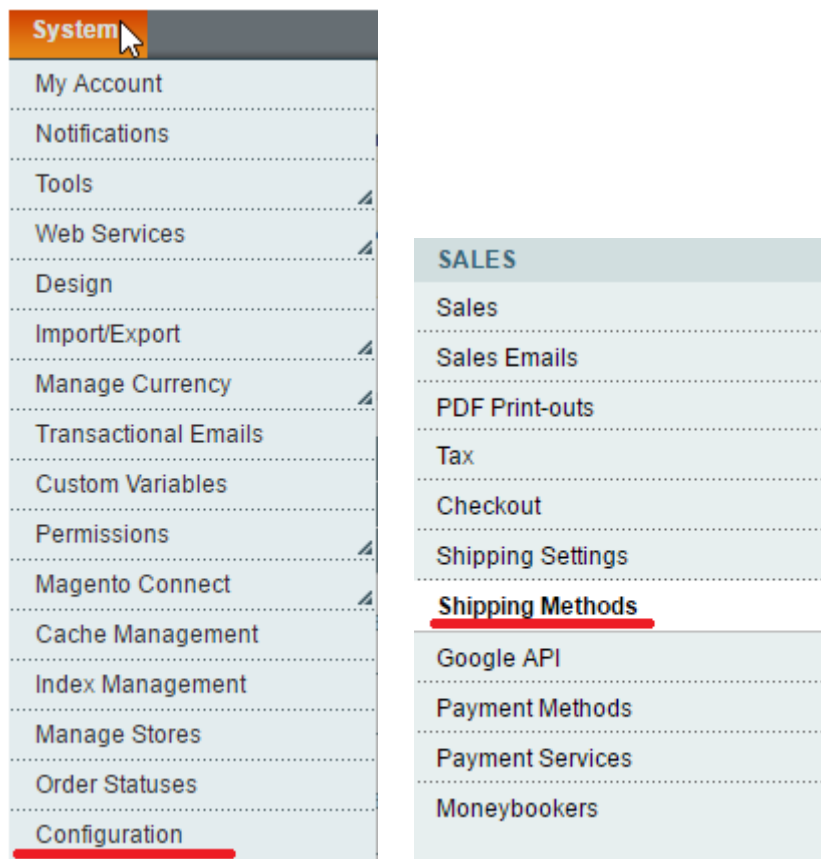

Shipping Methods		Save Config
DPD International do 3kg (7)		
DPD International do 3kg (8)		
DPD International do 31,5 kg (1)		
DPD International do 3kg (6)		
DPD International do 3kg (5)		
DPD International do 3kg (3)		
DPD International do 3kg (4)		
DPD International do 31,5 kg (2)		
DPD International do 31,5 kg (3)		
DPD International do 31,5 kg (8)		
DPD Polska Standard		
DPD Polska Standard COD		
DPD International do 31,5 kg (7)		
DPD International do 31,5 kg (6)		
DPD International do 31,5 kg (4)		
DPD International do 31,5 kg (5)		
DPD International do 3kg (2)		
DPD International do 3kg (1)		


Moduł umożliwia tworzenie wielu metod wysyłek w zależności od wykorzystywanych parametrów. Przykładowe rozwinięcie dla metody DPD International do 31,5 kg.

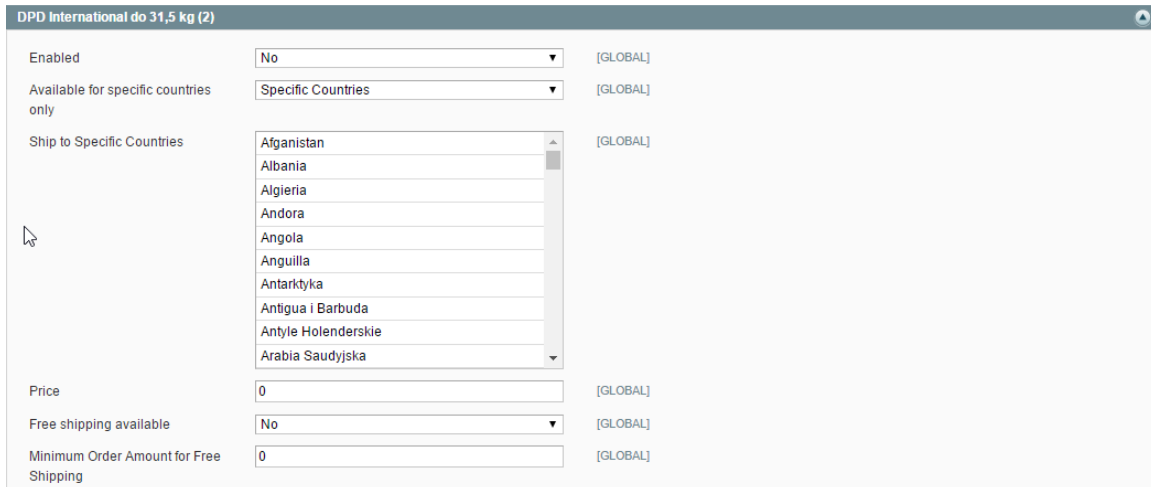


- **Enabled** – ustawienie metody jako dostępna lub niedostępna,
- **Available for specific countries only** - ustawienie metody dla wszystkich dozwolonych krajów lub tylko dla wybranych,
- **Ship to Specific Countries** – możliwość wyboru dla jakich krajów ma być dostępna forma wysyłki,
- **Price** – cena wysyłki,
- **Free shipping available** – ustawienie dostępności darmowej wysyłki,
- **Minimum Order Amount for Free Shipping** – ustawienie minimalnej kwoty zamówienia dla darmowej wysyłki.

14.8.4.1.2. Utworzenie użytkownika API

W panelu administracyjnym sklepu należy włączyć cache pliku WSDL (opcja ta jest dostępna w System -> Configuration -> Services -> Magento Core API -> General Settings):

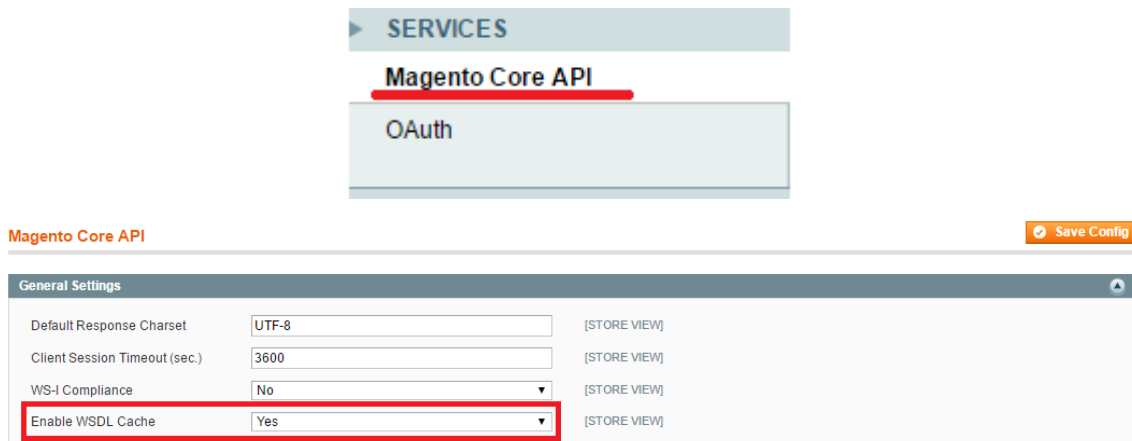


Kolejnym krokiem konfiguracyjnym jest utworzenie w panelu administracyjnym użytkownika API SOAP z przypisaną rolą, która ma dostęp do wszystkich metod z kategorii wysyłki/produkty/płatności/zamówienia. Danymi dostępowym dla wskazanego konta wykonana zostanie integracja aplikacji DPD Polska.

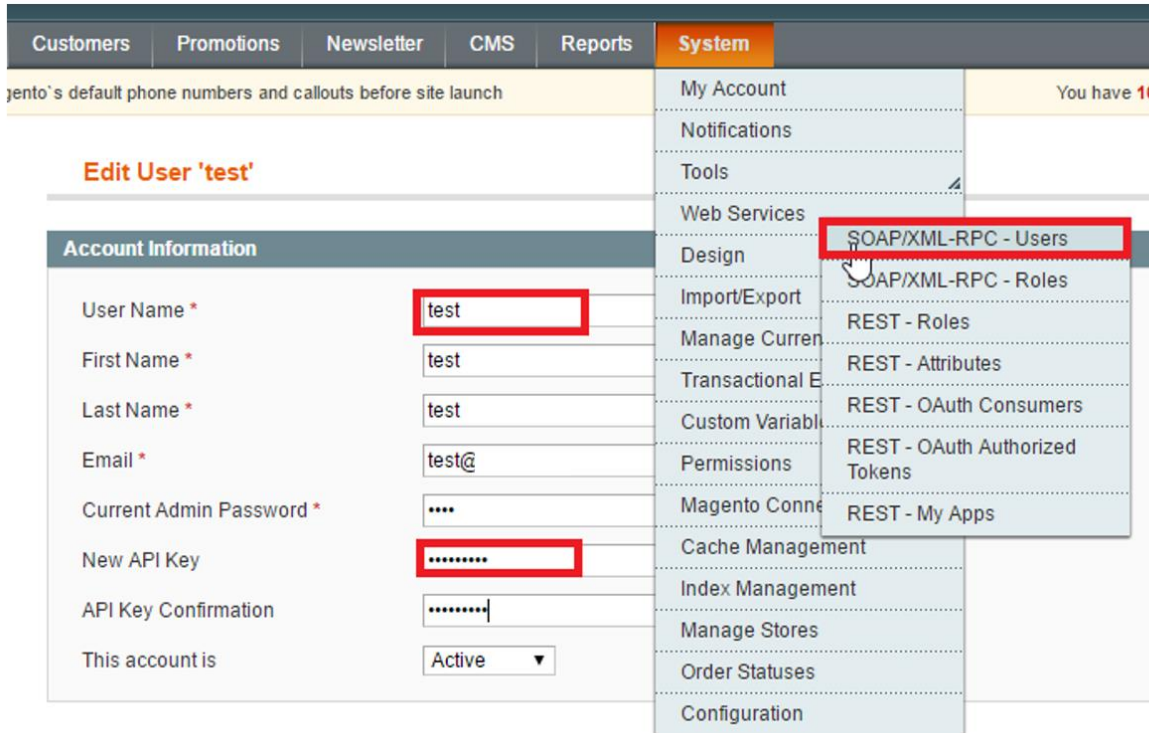

The screenshot shows the Magento Admin Panel. The top navigation bar includes tabs for Customers, Promotions, Newsletter, CMS, Reports, and System. The 'System' tab is selected. On the left, the 'Edit User' form for user 'test' is visible. The 'User Name' field contains 'test', and the 'New API Key' field contains a masked password. The 'This account is' dropdown is set to 'Active'. On the right, the 'System' menu is open, showing options like My Account, Notifications, Tools, Web Services, Design, Import/Export, Manage Current, Transactional E, Custom Variabl, Permissions, Magento Conne, Cache Management, Index Management, Manage Stores, Order Statuses, and Configuration. The 'SOAP/XML-RPC - Users' option is highlighted.

Pole „User Name” jest tożsame z loginem przy konfiguracji połączenia ze sklepem w aplikacji, pole „New API Key” odpowiada hasłu. Następnie należy dodać rolę w zakładce System -> SOAP/XML-RPC – Roles-> Role Resources.

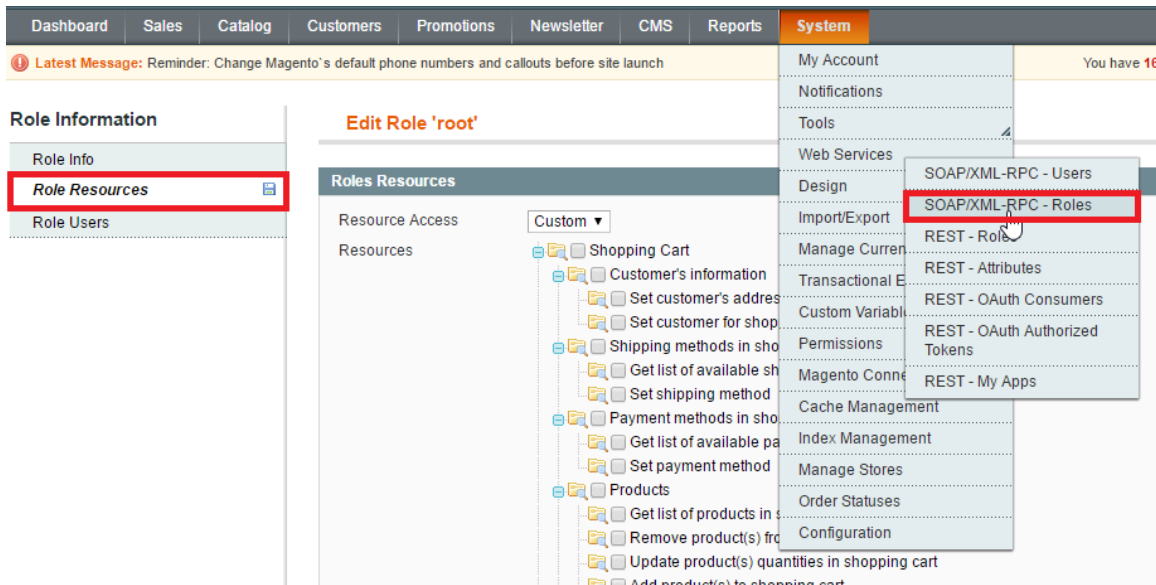

The screenshot shows the Magento Admin Panel. The top navigation bar includes tabs for Dashboard, Sales, Catalog, Customers, Promotions, Newsletter, CMS, Reports, and System. The 'System' tab is selected. On the left, the 'Edit Role' form for role 'root' is visible. The 'Role Resources' tab is selected. The 'Roles Resources' section shows a tree view of resources. The 'SOAP/XML-RPC - Roles' option is highlighted in the 'System' menu.

Role należy przypisać do wybranego użytkownika w System -> SOAP/XML-RPC - Users.

User Information

User Info

User Role

Edit User 'test'

Account Information

User Name *	<input type="text" value="test"/>
First Name *	<input type="text" value="test"/>
Last Name *	<input type="text" value="test"/>
Email *	<input type="text" value="test@"/>
Current Admin Password *	<input type="password" value="****"/>
New API Key	<input type="password" value="*****"/>
API Key Confirmation	<input type="password" value="*****"/>
This account is	<input type="text" value="Active"/>

User Information

User Info

User Role

Edit User 'test'

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 1 records found

Assigned	Role Name
Any	
<input checked="" type="radio"/>	root

Domyślny widok ekranu zamówienia:


DPD Polska Standard - Odbiór w punkcie

☒ DPD Polska Standard - Odbiór w punkcie **0,00 zł**

DPD Polska Standard COD

☐ DPD Polska Standard COD **0,00 zł**

Wybrany punkt:



Znajdź

Wyczyść

Lista


Mapa

Filtry i usługi [Wyczyść]

+

Mapa

Satelita

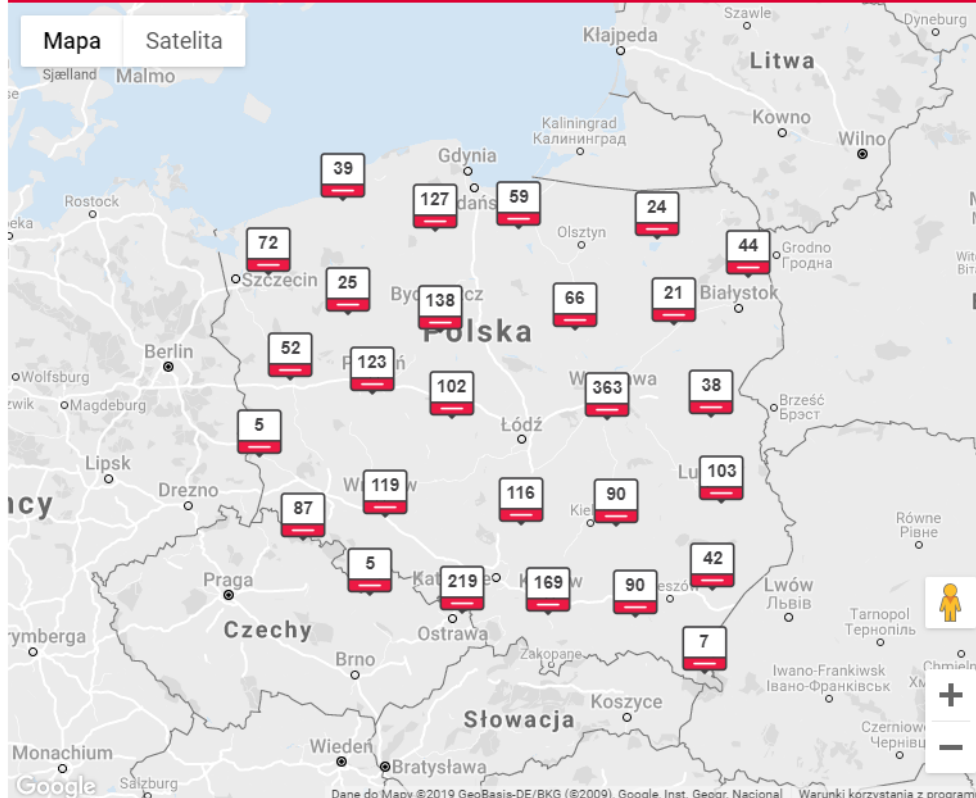

Dane do Mapy ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional

Warunki korzystania z programu


CONTINUE

« Back

5 PAYMENT INFORMATION

6 ORDER REVIEW

14.8.5. Integracja Magento 2

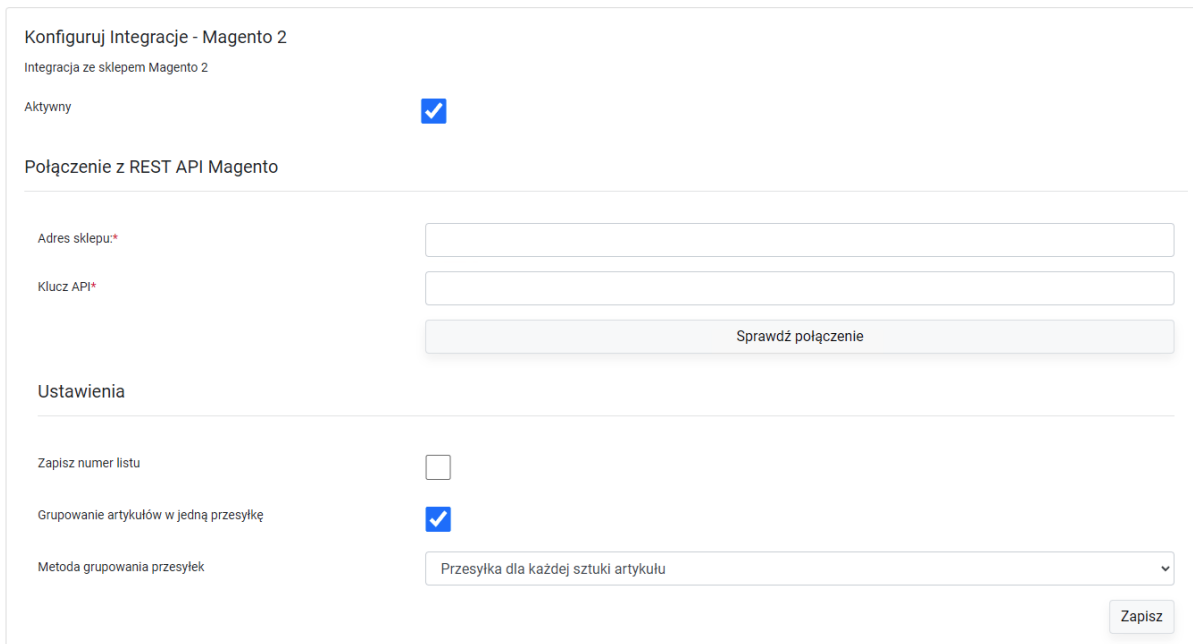

Połączenie jest nawiązane za pomocą REST API Magento

Ustawienia umożliwiają wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności:

- Zapisz numer listu – umożliwia zapis numeru listu do Magento
- Grupowanie artykułów w jedną przesyłkę
 - Jeden artykuł (suma ilość * waga)
 - Przesyłka dla każdej sztuki artykułu
 - Przesyłka dla każdego artykułu (ilość artykułów * waga)

14.8.5.1. Instalacja metod dostawy po stronie sklepu Magento 2

Integracja Modułu Wysyłkowego z Magento 2 wymaga instalacji dodatkowego modułu po stronie sklepu Magento. Moduł dostępny jest niezależnie od aplikacji w formie pliku „Magento2_dpd_poland_modules.zip”. Aby otrzymać dostęp do najnowszej wersji modułu należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej pod adresem: itcustomersupport@dpd.com.pl.

W przypadku wykonanych zmian w oprogramowaniu sklepu Magento 2 powodujących nadpisanie domyślnych funkcjonalności moduł może wymagać wprowadzenia dodatkowych zmian przez administratora Państwa sklepu. Udostępniony moduł jest przykładem realizującym dodanie przewoźników po stronie Magento 2. Istnieje możliwość wykonania własnego rozwiązania po stronie Magento 2, wymagane jest zachowanie spójności w interfejsie API, przez które wykonywana jest integracja Aplikacja - Sklep

W celu dodania metod dostawy należy rozpakować plik „.zip”, oraz wdrożyć na serwer sklepu pliki do katalogu „app” np. z wykorzystaniem FTP oraz wykonać instalację modułu zgodnie z zaleceniami producenta Magento 2.


Po instalacji modułu oraz wyczyszczeniu cache metody wysyłki DPD Polska pojawią się w panelu administracyjnym Magento 2 (Stores -> Configuration -> Sales -> Shipping methods).

Dodatkowo wymagane jest udostępnienie API sklepu, w celu umożliwienia integracji.

Moduł zawiera trzy sposoby dostawy:

- DPD Polska
- DPD Polska – pobranie
- DPD Polska – Odbiór w Punkcie Pickup

14.8.5.1.1. Aktywacja metody dostawy

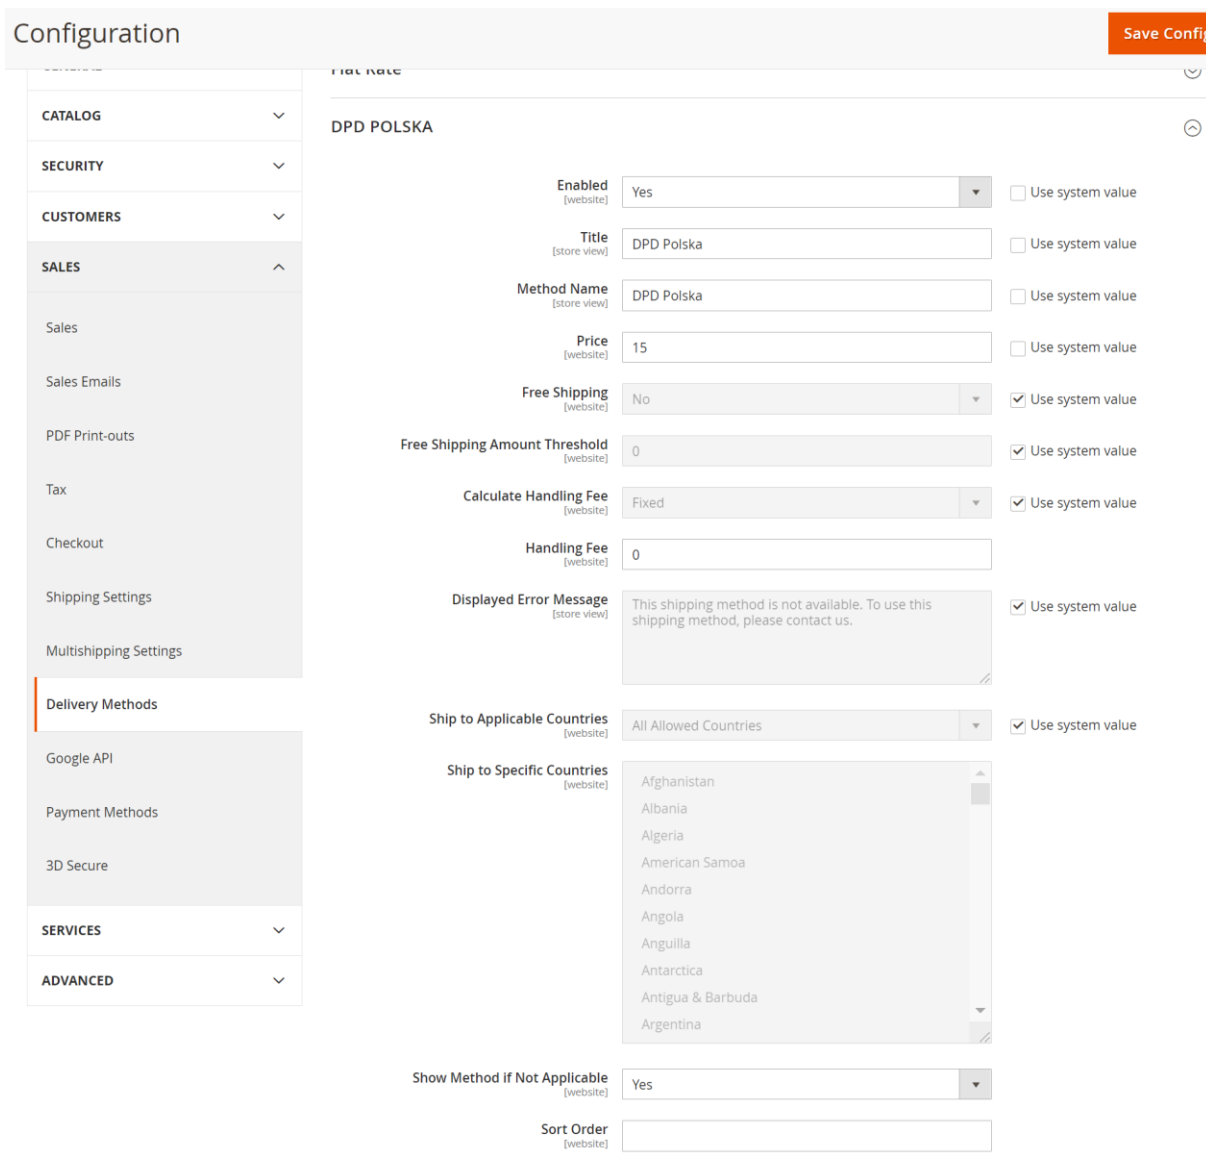

The screenshot shows the 'Configuration' page in Magento 2, specifically the 'SALES' section under 'Shipping Settings'. The 'DPD POLSKA' shipping method is selected. The configuration options are as follows:

- Enabled** (website): Yes (dropdown) ☐ Use system value
- Title** (store view): DPD Polska (text field) ☐ Use system value
- Method Name** (store view): DPD Polska (text field) ☐ Use system value
- Price** (website): 15 (text field) ☐ Use system value
- Free Shipping** (website): No (dropdown) ☒ Use system value
- Free Shipping Amount Threshold** (website): 0 (text field) ☒ Use system value
- Calculate Handling Fee** (website): Fixed (dropdown) ☒ Use system value
- Handling Fee** (website): 0 (text field)
- Displayed Error Message** (store view): This shipping method is not available. To use this shipping method, please contact us. ☒ Use system value
- Ship to Applicable Countries** (website): All Allowed Countries (dropdown) ☒ Use system value
- Ship to Specific Countries** (website): A list of countries including Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua & Barbuda, and Argentina.
- Show Method if Not Applicable** (website): Yes (dropdown)
- Sort Order** (website): (text field)

A 'Save Config' button is located in the top right corner of the configuration area.


- Enabled – włącz/wyłącz metodę dostawy
- Title – nagłówek metody dostawy
- Method Name – nazwa metody dostawy

- Price – cena wysyłki
- Free shipping – darmowa dostawa
- Free shipping amount threshold – kwota od której obowiązuje darmowa dostawa
- Calculate handling fee – opłata dodatkowa
- Handling fee – kwota opłaty dodatkowej
- Displayed Error Message – komunikat błędu
- Ship to Applicable Countries – kraje wysyłki (wszystkie/wybrane)
- Ship to Specific Countries – lista krajów dla których dostępna jest metoda dostawy
- Show Method if Not Applicable – pokaż metodę dostawy jeżeli nie spełnia wymagań
- Sort Order – kolejność sortowania

14.8.5.1.2. Utworzenie użytkownika API


W celu nawiązania połączenia aplikacji DPD Polska ze sklepem Magento 2 należy utworzyć użytkownika API.

W zakładce System -> Integrations należy wybrać przycisk „Add New Integration”



Następnie w oknie konfiguracji uzupełnić wymagane pola

BASIC SETTINGS

Integration Info 

API

General

Name *

DPD_POLSKA

Email

Callback URL

Enter URL where Oat

Identity link URL

URL to redirect user

Current User Identity Verification

Your Password *


W zakładce API należy wskazać uprawnienia do odczytu i modyfikacji:

Resource Access

Custom

Resources

- ▶ ☐ Dashboard
- ▶ ☐ Analytics
- ▶ ☐ API
- ▶ ☒ Sales
 - ▶ ☒ Operations
 - ▶ ☒ Orders
 - ▶ ☒ Actions
 - ▶ ☐ Create
 - ▶ ☒ View
 - ▶ ☐ Send Order Email
 - ▶ ☐ Reorder
 - ▶ ☐ Edit
 - ▶ ☐ Cancel
 - ▶ ☐ Accept or Deny Payment
 - ▶ ☐ Capture
 - ▶ ☐ Invoice
 - ▶ ☐ Credit Memos
 - ▶ ☐ Hold
 - ▶ ☐ Unhold
 - ▶ ☐ Ship
 - ▶ ☐ Comment
 - ▶ ☐ Send Sales Emails
 - ▶ ☐ Payment Amount Authorization
 - ▶ ☐ Get Client Token Braintree
 - ▶ ☐ Invoices
 - ▶ ☒ Shipments
 - ▶ ☐ Dispatches
 - ▶ ☐ Pickups
 - ▶ ☐ Batches
 - ▶ ☐ Credit Memos
 - ▶ ☐ Billing Agreements
 - ▶ ☐ Transactions
 - ▶ ☐ Fetch
 - ▶ ☐ Catalog
 - ▶ ☐ Customers
 - ▶ ☐ Carts
 - ▶ ☐ My Account
 - ▶ ☐ Marketing
 - ▶ ☐ Content
 - ▶ ☐ Reports
 - ▶ ☐ Stores
 - ▶ ☐ System
 - ▶ ☐ Global Search

Po zapisaniu należy aktywować użytkownika w polu  i zatwierdzić przyciskiem



Po wyświetleniu listy tokenów, należy skopiować zawartość w polu „Access Token” i wprowadzić go do ustawień modułu DPD Polska.

Access Token

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Domyślny widok ekranu zamówienia dla Magento 2

☐ **NZ\$10.00** DPD POLSKA - pobranie DPD POLSKA - pobranie

☒ **NZ\$10.00** DPD POLSKA - Odbiór w punkcie DPD POLSKA - Odbiór w punkcie

☐ **NZ\$5.00** Fixed Flat Rate

Wybrany punkt:

PL11944

Mineralna, Warszawa

Wpisz kod punktu

📍

Znajdź

Wyczyść

Mapa

Satelita

2

4

2

3

6

42

79

3

6

5

3

9

8

11

4

2

2

+

-

Filtry i usługi [Wyczyść]

+

Zwiększ zoom na mapie aby wyświetlić szczegóły najbliższych punktów.

Google

Dane do Mapy ©2019 Google

Warunki korzystania z programu

Zgłoś błąd w mapach

Next

14.8.6. Integracja SOTE

Konfiguruj Integracje - SOTE

Integracja ze sklepem SOTE

Aktywny ☒

Połączenie z SOAP API SOTE

Adres sklepu*

Login*

Hasło*

Połączenie jest nawiązane za pomocą SOAP API SOTE

14.8.7. Integracja Prestashop

Konfiguruj Integracje - Prestashop

Integracja ze sklepem Prestashop

Aktywny ☒

Połączenie API

Adres URL sklepu*

Klucz API*

Sprawdź połączenie

Zapisz

Połączenie jest nawiązane za pomocą REST API Prestashop

14.9. Importy

Importy

Dodaj szablon importu
Importuj szablon importu

Nazwa	Aktywny	
<input type="checkbox"/> Import	Nie	✎ 🔄 🗑️

Konfiguracja

Włącz import w tle ☐
Częstotliwość pobierania [sekundy]

Zapisz

Ekran importy umożliwia zdefiniowane listy szablonów importów obsługujących pliki tekstowe w formacie np. „.csv”, „.txt”.

Dzięki konfiguratorowi szablonów użytkownik aplikacji ma możliwość mapowania dowolnego pliku zawierającego zbiór danych oddzielonych separatorem tekstu do pól używanych w procesie generowania wysyłek.

Funkcjonalność importów sprawdza katalog podany w ścieżce pliku importowanego i w przypadku pojawienia się pliku wykonuje import do aplikacji. Zakończony import pliku przenosi plik do folderu podrzędnego „zaimportowane”.


Proces może działać w trybie automatycznym

Konfiguracja

Włącz import w tle ☐
Częstotliwość pobierania [sekundy]

Zapisz

należy uzupełnić częstotliwość pobierania na ekranie Importy lub w procesie manualnym (ręczne uruchomienie wskazanego importu na ekranie Importy)



[Książka Odbiorców](#)
[Importy](#)
[Systemy zewnętrzne](#)
[Nadaj wysyłkę](#)
[Błędy wysyłek](#)
[Historia wysyłek](#)
[Raporty](#)
[Zamów kuriera](#)
[⚙️](#)

admin [Polski](#) [Wyloguj](#)

Import

14.9.1. Dodaj/Edytuj szablon importu

Dodaj szablon importu

Szablon importu

Nazwa*

Aktywny

Źródło danych

☒ Import z dysku
☐ Import z FTP/SFTP

Ścieżka do pliku importowanego:*

C:\DPD Polska\Importy

Domyślnie "C:\DPD Polska\Importy"

Konfiguracja pliku

Pobieraj od wiersza*

0

Domyślnie "0"

Pobierz wiersz*

Domyślnie "0" - pobierz wszystkie

Nie pobieraj ostatnich wierszy*

Domyślnie "0"

Kodowanie*

UTF-8

Domyślnie "UTF-8"

Separator kolumn*

;

Domyślnie ";" (średnik)

Separator połączonych pól*

,

Domyślnie "," (przecinek)

Pola logiczne - prawda*

1

Domyślnie "1"

Pola logiczne - fałsz*

0

Domyślnie "0"

Opcje generowania wysyłki

Automatyczne generowanie wysyłki	<input type="checkbox"/>	Wartości pól w *	<input type="checkbox"/>
Automatyczne generowanie raportu	<input type="checkbox"/>	Numer platinika z nazwy pliku	<input type="checkbox"/>
Automatyczne drukowanie etykiety	<input type="checkbox"/>	C.O.D. Ebay	<input type="checkbox"/>
Dodaj adresy odbiorców do książki adresowej	<input type="checkbox"/>	Wielopaki - brak dzielenia wagi	<input type="checkbox"/>
Nadawca zdefiniowany			--
Indeks skanowania			--
Jednostka wagi			--
Typ platinika			--
Platinik krajowy			--
Platinik zagraniczny			--
Grupowanie wielopaków			--

Mapowanie kolumn

Kolumny dostępne w aplikacji

--

Id nadawcy
Nadawca: Nazwa
Nadawca: Imię i nazwisko
Nadawca: Ulica
Nadawca: Kod pocztowy
Nadawca: Kraj
Nadawca: Miejscowość
Nadawca: Telefon
Nadawca: E-Mail
Odbiorca: Kod klienta
Odbiorca: Nazwa
Odbiorca: Imię i nazwisko
Odbiorca: Ulica
Odbiorca: Kod pocztowy
Odbiorca: Kraj

Kolumny zmapowane

Wartości stałe

Waga	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Doręczenie gwarantowane
Ref1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Doręczenie do rąk własnych
Ref2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Doręczenie na adres prywatny
Zawartość	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Pobranie COD
Uwagi	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Odbiór własny
Szerokość [cm]:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Odbiór w punkcie DPD Pickup
Wysokość [cm]:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dokumenty zwrotne
Głębokość [cm]:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> DOX
		<input type="checkbox"/> Przesyłka zwrotna
		<input type="checkbox"/> Opony
		<input type="checkbox"/> Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
		<input type="checkbox"/> Odprawa celna
		<input type="checkbox"/> Paleta
		<input type="checkbox"/> DPD Express
		<input type="checkbox"/> DPD Food
		<input type="checkbox"/> LQ
		<input type="checkbox"/> Nadanie bez etykiety
		<input type="checkbox"/> Etykieta zwrotna

Opcje dodatkowe

Wydruk pliku powiązanego ☐

[Pokaż Ustawienia zaawansowane](#)

Struktura pliku

Zapisz

14.9.1.1. Szablon importu

Dodaj szablon importu

Szablon importu

Nazwa*

Aktywny ☐

Nazwa szablonu importu jest wymagana

14.9.1.2. Import z dysku

Źródło danych

☒ Import z dysku
☐ Import z FTP/SFTP

Ścieżka do pliku importowanego:*

Domyślnie "C:\DPD Polska\Importy"

Należy wprowadzić lokalizację katalogu, z którego pobierane zostaną pliki.

14.9.1.3. Import z FTP/SFTP

Źródło danych

☐ Import z dysku
☒ Import z FTP/SFTP

Protokół:*

Szyfrowanie:*

Nazwa hosta:*

Port:*

Użytkownik:*

Hasło:*

Ścieżka FTP:*

Ścieżka pobierania plików:*

Sprawdź połączenie

Należy wprowadzić dane FTP/SFTP oraz wykonać „Sprawdź połączenie”

Użytkownik połączony do FTP/SFTP musi posiadać uprawnienia do odczyt, zapisu i zmiany nazw plików.

Ścieżka FTP wskazuje ścieżkę do katalogu na serwerze FTP/SFTP

Ścieżka pobierania plików wskazuje ścieżkę na komputerze lokalnym użytkownika do którego pobierane zostaną pliki.

14.9.1.4. Konfiguracja pliku

Konfiguracja pliku	
Pobieraj od wiersza*	<input type="text" value="0"/> <small>Domyślnie "0"</small>
Pobierz wierszy*	<input type="text"/> <small>Domyślnie "0" - pobierz wszystkie</small>
Nie pobieraj ostatnich wierszy*	<input type="text"/> <small>Domyślnie "0"</small>
Kodowanie*	<input type="text" value="UTF-8"/> <small>Domyślnie "UTF-8"</small>
Separator kolumn*	<input type="text" value=";"/> <small>Domyślnie ";" (średnik)</small>
Separator połączonych pól*	<input type="text" value=","/> <small>Domyślnie "," (przecinek)</small>
Pola logiczne - prawda*	<input type="text" value="1"/> <small>Domyślnie "1"</small>
Pola logiczne - fałsz*	<input type="text" value="0"/> <small>Domyślnie "0"</small>

Separator połączonych pól – umożliwia łączenie wielu kolumn w pliku importowym do jednego pola w aplikacji.

Pole logiczne – prawda: opisuje pola „tak”. Należy wskazać wartość „tak” np.. 1

Pole logiczne – prawda: opisuje pola „nie”. Należy wskazać wartość „nie” np. 0

14.9.1.5. Opcje generowania wysyłki

Opcje generowania wysyłki			
Automatyczne generowanie wysyłki	<input type="checkbox"/>	Wartości pól w *	<input type="checkbox"/>
Automatyczne generowanie raportu	<input type="checkbox"/>	Numer płatnika z nazwy pliku	<input type="checkbox"/>
Automatyczne drukowanie etykiety	<input type="checkbox"/>	C.O.D. Ebay	<input type="checkbox"/>
Dodaj adresy odbiorców do książki adresowej	<input type="checkbox"/>	Wielopaki - brak dzielenia wagi	<input type="checkbox"/>
Generuj etykietę zwrotną	<input type="checkbox"/>	Usuń znaki specjalne z pól tekstowych	<input type="checkbox"/>
Nadawca zdefiniowany	<input type="text"/>		
Indeks skanowania	<input type="text"/>		
Jednostka wagi	<input type="text"/>		
Typ płatnika	<input type="text"/>		
Płatnik krajowy	<input type="text"/>		
Płatnik zagraniczny	<input type="text"/>		
Grupowanie wielopaków	<input type="text"/>		

Grupowanie wielopaków wspiera proces grupowania wielu wierszy w jedną wysyłkę. Wybór pola grupującego powoduje agregację przesyłek.

Indeks skanowania – wskazana kolumna zawierająca unikalny numer przesyłki umożliwia wczytanie przesyłki na ekranie Nadaj Wysyłkę za pomocą pola Skanowanie importów.

14.9.1.6. Mapowanie kolumn

Mapowanie kolumn

Kolumny dostępne w aplikacji

–

Id nadawcy

Nadawca: Nazwa

Nadawca: Imię i nazwisko

Nadawca: Ulica

Nadawca: Kod pocztowy

Nadawca: Kraj

Nadawca: Miejscowość

Nadawca: Telefon

Nadawca: E-Mail

Odbiorca: Kod klienta

Odbiorca: Nazwa

Odbiorca: Imię i nazwisko

Odbiorca: Ulica

Odbiorca: Kod pocztowy

Kolumny zmapowane

Odbiorca: Kod klienta

Nadawca: Miejscowość

Nadawca: Ulica

Nadawca: Kraj

Nadawca: Telefon

Nadawca: E-Mail

Odbiorca: Imię i nazwisko

Odbiorca: Kod pocztowy

Odbiorca: Kod pocztowy

Odbiorca: Nazwa

Odbiorca: Kod klienta

Umożliwia mapowanie pliku tekstowego na pola dostępne w aplikacji.

Wybrane wiersze należy przeciągnąć za pomocą myszki na prawą stronę. Wybranie wielu kolumn dla jednego pola umożliwia konkatencję danych. Pole „–” oznacza kolumnę nieużywaną.

14.9.1.7. Wartości stałe

Wartości stałe

Waga:

Ref1:

Ref2:

Zawartość:

Uwagi:

Szerokość [cm]:

Wysokość [cm]:

Głębokość [cm]:

- ☐ Doręczenie gwarantowane
- ☐ Doręczenie do rąk własnych
- ☐ Doręczenie na adres prywatny
- ☐ Pobranie COD
- ☐ Odbiór własny
- ☐ Odbiór w punkcie DPD Pickup
- ☐ Dokumenty zwrotne
- ☐ DOX
- ☐ Przesyłka zwrotna
- ☐ Opony
- ☐ Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa
- ☐ Odprawa celna
- ☐ Paleta
- ☐ DPD Express
- ☐ DPD Food
- ☐ LQ
- ☐ Etykieta zwrotna

Wartości stałe umożliwiają nadanie przesyłce wartości w polach, które nie są możliwe do zaimportowania z pliku. Jeżeli pole zostanie zmapowane oraz ustawione jest wartość stała pierwszym priorytetem jest wartość stała.

14.9.1.8. Opcje dodatkowe

Opcje dodatkowe	
Wydruk pliku powiązanego	<input type="checkbox"/>
Ukryj ustawienia zaawansowane	
Tryb łączenia przesyłek (append)	<input type="checkbox"/>

Przesyłki powiązane polem 'Grupowanie wielopaków' są dodawane do pierwszej wygenerowanej wysyłki.

Wydruk pliku powiązanego umożliwia wysłanie do drukarki pliku .pdf powiązanego po numerze referencyjnym.

Tryb łączenia przesyłek (append) – Przesyłki są grupowane w jedną przesyłkę na podstawie pola wybranego w sekcji grupowanie wielopaków. Pierwszy import zostaje utworzony w standardowy sposób, każdy kolejny zostanie dodany metodą append dostępną w API DPD Polska. Pozwala to przypisać kolejne paczki do istniejącej już wysyłki. Opcja jest dostępna tylko w kontekście Online.

14.9.1.9. Konwerter plików

Konwerter plików	
Typ pliku wejściowego	XML - 01
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierający frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

Konwerter plików udostępnia możliwość wykonania konwersji pliku wejściowego (XML, TXT, EDI, CSV) wygenerowanego w systemach zewnętrznych posiadających strukturę uniemożliwiającą mapowanie w standardowy sposób. Wynikowo powstaje dodatkowy plik .csv zawierający strukturę obsługiwaną przez Moduł Wysyłkowy.

Struktura pliku w przypadku wykorzystywanej funkcji konwertera jest następująca:

Struktura pliku
Id,OrderId,CustomerName,CustomerAddress,CustomerCity,CustomerZipCode,CustomerCountryCode,CustomerEmail,CustomerLogin,CustomerPhone,RecipientCompanyName,RecipientName,RecipientAddress,RecipientCity,RecipientZipCode,RecipientCountryCode,RecipientPhone,InvoiceCompanyName,InvoiceName,InvoiceAddress,InvoiceCity,InvoiceZipCode,InvoiceCountryCode,InvoiceVatId,Currency,DeliveryCost,DeliveryType,SellDate,Total,PaymentType,Cod,PositionName,PositionOfferName,PositionPrice,PositionQuantity,PositionSignature,PositionTransactionId,PositionOrderId,PositionWeight,ServiceDpdExpress,ServicePallet,ServiceTyre,ServiceGuaranteed930,ServiceGuaranteed1200,ServiceSaturdayDelivery,SenderName,SenderAddress,SenderCity,SenderZipCode,SenderCountryCode,SenderPhone

Powyższą strukturę należy zmapować w sekcji Mapowanie kolumn, aby zaimportować wymagane dane.

14.9.1.9.1. XML – 01

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	XML - 01
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierający frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.9.2. XML – 02

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	XML - 02
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierający frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.9.3. XML – 03

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	XML - 03
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierający frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.9.4. CSV – 01

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	CSV - 01
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierający frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.9.5. EDI – 01

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	EDI - 01
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierający frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.9.6. EDI – 02

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	EDI - 02
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierający frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.9.7. EDI – 03

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	EDI - 03
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierające frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.9.8. TXT – 01

Konwerter plików

Typ pliku wejściowego	TXT - 01
Grupowanie przesyłki (zawartość i uwagi w jednym polu)	<input type="checkbox"/>
Pobieraj dostawcę zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę	<input type="checkbox"/>
Ignoruj pliki nie zawierające frazy	<input type="checkbox"/>
Przenieś pliki zip bez modyfikacji	<input type="checkbox"/>

- Grupowanie przesyłki – konkatenacja zawartości i uwag
- Pobieraj dostawcę zawierającego frazę – Pobiera tylko wiersze, gdzie adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Pobieraj kwotę pobrania dla dostawcy zawierającego frazę – Wartość Pobranie zostanie ustawiona tylko, jeżeli adres dostawy zawiera wskazaną frazę
- Ignoruj pliki nie zawierające frazy – Nie pobiera plików, jeżeli nie zawierają w nazwie wskazanej frazy
- Przenieś pliki zip bez modyfikacji – jeżeli wskazany katalog z plikami do importu zawiera pliki z rozszerzeniem „zip” zostaną one przeniesione bezpośrednio do katalogu importu bez modyfikacji.

14.9.1.10. Struktura pliku

Struktura pliku

Nadawca: Ulica;Nadawca: Kraj;Nadawca: E-Mail;Nadawca: Imię i nazwisko;

Pole podglądu wskazuje aktualną strukturę pliku, która wynika z wprowadzonych wartości.
Struktura pliku powinna odpowiadać strukturze pliku importowanego.

14.10. Ustawienia

Ustawienia

- Baza danych
- Konta Klienta DPD
- Użytkownicy
- Grupy
- Adresy nadawcy
- Szablony wysyłki
- Importy
- Profil offline
- Systemy zewnętrzne
- Ustawienia**
- Informacje konfiguracyjne

- Konservacja
- Administracja
- Onboarding

Wysyłki

Domyślna waga przesyłki [kg]
Domyślna waga przesyłki.
Domyślnie "1.00" kg

Szczegóły wysyłki po wygenerowaniu ☐
Pokaż szczegóły wysyłki po wygenerowaniu (wyświetla okno na ekranie "Nadaj wysyłkę" zawierające podsumowanie wysyłki)

Wyczyść formularz wysyłki po wygenerowaniu ☐
Po poprawnym wygenerowaniu przesyłki ekran "Nadaj wysyłkę" zostanie przywrócony do stanu domyślnego

[Pokaż Ustawienia zaawansowane](#)

Etykiety

Drukarka etykiet
Domyślna drukarka etykiet

Lokalizacja etykiet
Miejsce zapisu plików zawierających wygenerowane etykiety .PDF, EPL lub .ZPL
Domyślnie "C:\DPD Polska\Etykiety"

Automatyczne generowanie etykiet ☒
Automatyczne generowanie etykiet po wygenerowaniu numeru listu

Automatyczne drukowanie etykiet ☒
Automatyczne drukowanie po wygenerowaniu etykiet

Automatyczne drukowanie etykiet ☒
Automatyczne drukowanie po wygenerowaniu etykiet

Typ drukarki
Domyślnie "Drukarka A4"

Format etykiet
Rozszerzenie pliku etykiety. Dla drukarek standardowych - format PDF, dla etykiciarek PDF, ZPL lub EPL - format RAW.
Domyślnie "PDF"

Limit etykiet w pliku
Maksymalna ilość etykiet w jednym pliku
Domyślnie "200"

Etykieta niestandardowa

☐
Generuj niestandardową etykietę RUCH

Etykieta zwrotna

☐
Generuj etykietę zwrotną

Zawartość dla etykiet międzynarodowych

☐
Dodaje zawartość do paczek międzynarodowych w trybie online - etykiety EPL, ZPL

Protokoły

Drukarka protokołów
Domyślna drukarka protokołów i dokumentów A4

Lokalizacja protokołów
Miejsce zapisu plików zawierających wygenerowane protokoły
Domyślnie "C:\DPD Polska\Protokoły"

Automatyczne drukowanie protokołu ☒
Automatyczne drukowanie protokołu po wygenerowaniu

Ustawienia zaawansowane

Drukowanie synchroniczne ☒
Wartość TAK - wysyłka do drukarki dokumenty w kolejności utworzenia (po kolei)
Wartość NIE - umożliwia zwiększenie szybkości wydruku, ale nie zapewnia zachowania kolejności
Domyślnie "TAK"

Odśwież stronę po wykonaniu operacji masowych ☒
Odśwież stronę na ekranie Historia wysyłek po wykonaniu operacji masowych np. generowanie etykiet

Zapisz 3.3.

14.10.1. Wysyłki

Wysyłki

Domyślna waga przesyłki [kg]

Domyślna waga przesyłki.
Domyślnie "1.00" kg

Szczegóły wysyłki po wygenerowaniu
☐

Pokaż szczegóły wysyłki po wygenerowaniu (wyświetla okno na ekranie "Nadaj wysyłkę" zawierające podsumowanie wysyłki)

Wyczyść formularz wysyłki po wygenerowaniu
☐

Po poprawnym wygenerowaniu przesyłki ekran "Nadaj wysyłkę" zostanie przywrócony do stanu domyślnego

Limit przesyłek w żądaniu

Maksymalna liczba przesyłek generowana w jednym żądaniu do API DPD.
Domyślnie "50"

[Ukryj Ustawienia zaawansowane](#)

- Domyślna waga paczki – 1 kg
- Szczegóły po wygenerowaniu – pokazywana jest informacja w postaci okna modalnego o szczegółach wygenerowanej przesyłki z ekranu „Nadaj przesyłkę”
- Wyczyść formularz po wygenerowaniu – przywrócenie formularza Nadaj wysyłkę po poprawnym wygenerowaniu wysyłki

14.10.2. Etykiety

Etykiety

Drukarka etykiet

Domyślna drukarka etykiet

Lokalizacja etykiet

Miejsce zapisu plików zawierających wygenerowane etykiety .PDF, .EPL lub .ZPL
Domyślnie "C:\DPD Polska\Etykiety"

Automatyczne generowanie etykiety
☒

Automatyczne generowanie etykiety po wygenerowaniu numeru listu

Automatyczne drukowanie etykiety
☒

Automatyczne drukowanie po wygenerowaniu etykiety

Typ drukarki

Domyślnie "Drukarka A4"

Format etykiety

Rozszerzenie pliku etykiety. Dla drukarek standardowych - format PDF, dla etykieciarek PDF, ZPL lub EPL - format RAW.
Domyślnie "PDF"

Limit etykiet w pliku

Maksymalna ilość etykiet w jednym pliku
Domyślnie "200"

Etykieta niestandardowa
☐

Generuj niestandardową etykietę RUCH

Zawartość dla etykiet międzynarodowych
☐

Dodaje zawartość do paczek międzynarodowych w trybie online - etykiety EPL, ZPL

Wybór drukarki z szablonu importu
☒

Drukowanie etykiet dla drukarki wskazanej w mapowaniu szablonów importów

- Drukarka etykiet – wybór z predefiniowanych drukarek dostępnych w systemie
- Wydruk na serwerze – opcja wykorzystywana w trybie serwera. Umożliwia wydruk bezpośrednio na urządzeniu końcowym. Jeżeli wyłączone, wydruk jest zarządzany przez serwer.
- Lokalizacja etykiet – miejsce zapisy etykiet
- Typ drukarki – Etykieciarka/ Drukarka standardowa
- Format etykiety – dla etykieciarek możliwe jest drukowanie etykiet w formacie EPL lub ZPL
- Etykieta niestandardowa – niestandardowy typ etykiety DPD (etykieta RUCH)

14.10.3. Protokoły

Protokoły

Drukarka protokołów

Microsoft Print to PDF

▼

Domyślna drukarka protokołów i dokumentów A4

Lokalizacja protokołów

C:\DPD Polska\Protokoły

Miejsce zapisu plików zawierających wygenerowane protokoły
Domyślnie "C:\DPD Polska\Protokoły"

Automatyczne drukowanie protokołu

☒

Automatyczne drukowanie protokołu po wygenerowaniu.

- Drukarka protokołów – wybór z predefiniowanych drukarek dostępnych w systemie
- Wydruk na serwerze – opcja wykorzystywana w trybie serwera. Umożliwia wydruk bezpośrednio na urządzeniu końcowym. Jeżeli wyłączone, wydruk jest zarządzany przez serwer.
- Lokalizacja protokołów – miejsce zapisy protokołów

14.10.4. Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane

Drukowanie synchroniczne

☐

Wartość TAK - wysyłka do drukarki dokumenty w kolejności utworzenia (po kolei)
Wartość NIE - umożliwia zwiększenie szybkości wydruku, ale nie zapewnia zachowania kolejności
Domyślnie "TAK"

Odśwież stronę po wykonaniu operacji masowych


☐


Odśwież stronę na ekranie Historia wysyłek po wykonaniu operacji masowych np. generowanie etykiet

- Drukowanie synchroniczne – zachowuje prawidłową kolejność wydruku etykiet. Drukowane etykiety są wysyłane w kolejce do drukarki. Wyłączenie opcji powoduje wysłanie do drukarki wszystkich etykiet na raz. Kolejność wydruku jest zależna od kolejowania na drukarce.
- Odśwież stronę po wykonaniu operacji masowych – po wykonaniu operacji masowych odświeżana jest strona i pobierana aktualna lista na ekranie „Książka Odbiorców”, „Importy”, „Historia wysyłek”, „Błędy wysyłek”. Nie dotyczy usuwania rekordów po których lista jest zawsze odświeżana. Wyłączenie opcji umożliwia np. wygenerowanie etykiet dla zaznaczonych wierszy, a następnie dla takiej samej listy wygenerowanie raportu. Opcja domyślnie jest włączona.

14.11. Informacje konfiguracyjne

Informacje konfiguracyjne

Połączenie z bazą danych: 

Połączenie z API DPD: 

Wersja aplikacji:

Wersja systemu:

Nazwa użytkownika systemu:

Baza danych:

Ścieżka bazy danych:


Serwer bazy danych:

Nazwa bazy danych:

Typ autoryzacji bazy danych:

Login DPD API:

MasterFid DPD API:

Poziom logowania: 

Wersja: **Komputer**

Środowisko: **Środowisko produkcyjne**

Ścieżka zapisu logów aplikacji:

Zakładka informacji konfiguracyjnych zawiera informację o statusie połączenia z bazą danych, API DPD Polska, podstawowe informacje konfiguracyjne.

Możliwe jest przejście do folderu logów za pomocą przycisku „Otwórz folder” w sekcji „Ścieżka zapisu logów aplikacji”

14.12. Onboarding

Zakładka Onboarding umożliwia restart konfiguracji aplikacji i ponowne przejście ustawień początkowych. Zakładka jest widoczna tylko dla administratora głównego tzw. SUPER ADMIN.

14.13. Administracja


Zakładka Administracja umożliwia konfigurację wymagalności zmiany hasła użytkowników oraz liczby dni, po których hasło Użytkownika musi zostać zmienione.

Hasło użytkownika SUPER ADMIN nigdy nie wygasa.

Zakładka jest widoczna tylko dla administratora głównego tzw. SUPER ADMIN.

14.14. Konserwacja

Zakładka Konserwacja umożliwia animizację danych, wyczyszczenie bazy danych z wygenerowanych importów, historii wysyłek oraz wyczyszczenie bazy danych ze wszystkich danych książki Odbiorców, importów, błędów wysyłek, historii wysyłek.

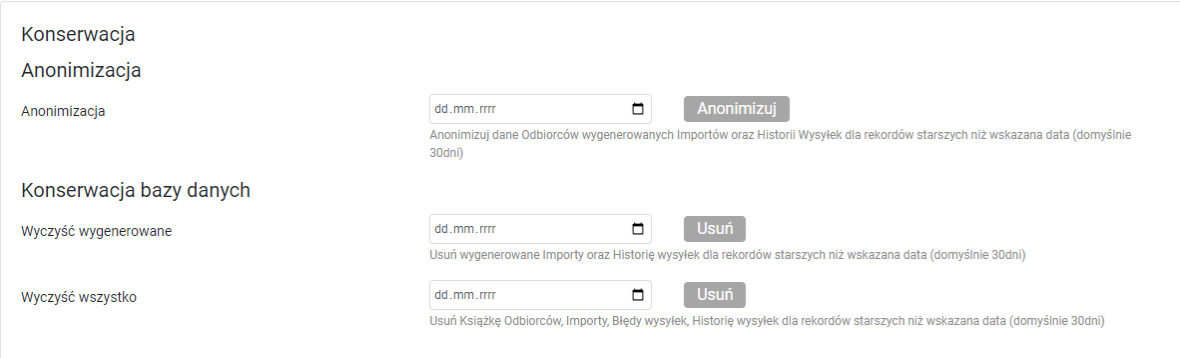

Zakładka jest widoczna tylko dla administratora głównego tzw. SUPER ADMIN.

Anonimizacja – trwała zamiana danych osobowych na losowy ciąg znaków dla rekordów starszych niż wskazana data (domyślnie 30dni)

Dotyczy:

- Wygenerowane Importy – anonimizacja danych Odbiorcy
Nazwa,
Imię i nazwisko,
Ulica,
Kod pocztowy,
Miejscowość,
Telefon,
Adres email
- Historia Wysyłek - anonimizacja danych Odbiorcy

Nazwa,
Imię i nazwisko,
Ulica,
Kod pocztowy,
Miejscowość,
Telefon,
Adres email

Wyczyść wygenerowane – Usuwa wygenerowane Importy oraz Historię wysyłek dla rekordów starszych niż wskazana data (domyślnie 30dni)

Wyczyść wszystko - Usuwa Książkę Odbiorców, Importy, Błędy wysyłek, Historię wysyłek dla rekordów starszych niż wskazana data (domyślnie 30dni)

15. Bezpieczeństwo

15.1.1. Zasady bezpieczeństwa w aplikacji

Aplikacja w bazie danych oraz rejestrze systemowym przechowuje dane umożliwiające dostęp do systemów zewnętrznych z którymi możliwa jest integracja. Z uwagi na konieczność autoryzacji w systemach zewnętrznych rzeczywistym hasłem Moduł Wysyłkowy przechowuje hasła zaszyfrowane i dokonuje odszyfrowania przed połączeniem do systemów zewnętrznych.

Hasła użytkowników wewnętrznych aplikacji przechowywane są w postaci niejawnej z wykorzystaniem algorytmu kryptograficznego.

Administrator główny "SUPER ADMIN" w ustawieniach na ekranie Administracja posiada możliwość konfiguracji czasu ważności hasła – domyślnie 90 dni.

Polityka haseł użytkowników wewnętrznych aplikacji określa wymaganie:
"Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków w tym małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne z zakresu #?!@\$_%^&*~.,.<>{}+"

15.1.2. Bezpieczeństwo bazy danych

Aplikacja umożliwia pracę z zewnętrznymi bazami danych: Microsoft SQL Server lub SQLite.

Szyfrowanie bazy danych oraz konfigurację ustawień bezpieczeństwa należy wykonać poza Modułem Wysyłkowym bezpośrednio w bazie danych.

Konfiguracja nie może wpływać na działanie bazy danych z Modułem Wysyłkowym.

Włączenie mechanizmów w obszarze bezpieczeństwa danych na bazie danych może wpłynąć na czas odpowiedzi w Module Wysyłkowym.